

Артикул:  
84013-F

Описание:  
LED ДИММЕР 250 Вт

## ОПАСНОСТЬ

### ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ


- Отключите все источники питания, питающие это оборудование
- Используйте тестер напряжения соответствующего номинала

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или к серьезным травмам.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезным травмам или к повреждению оборудования.

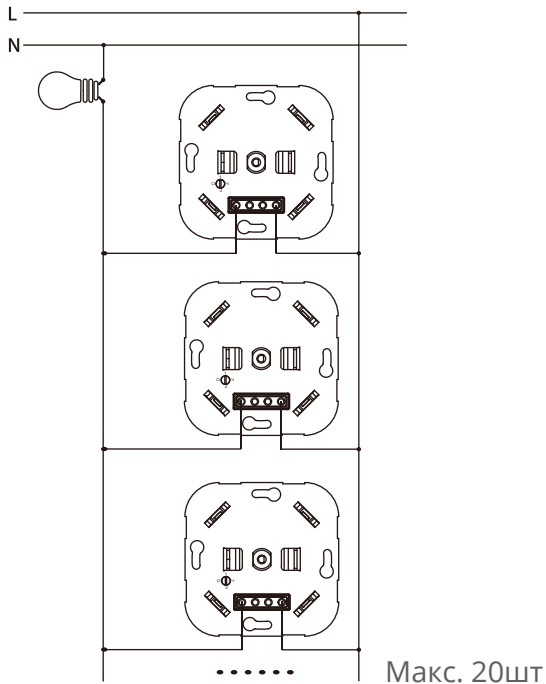

## LED ДИММЕР: 5-250 ВА/ВТ

Рабочее напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Максимальная нагрузка	250 Вт
Минимальная нагрузка	5 Вт
Режим затемнения	По заднему краю
Способ управления	Многофункциональный
Диммируемые LED лампы	5-250 Вт/ВА 5-300 Вт/ВА

Лампы накаливания  
Низковольтное галогенное освещение с электронными трансформаторами

### Функции

1. Подходит как для модернизации, так и для новых установок.
2. Нейтраль не требуется.
3. Плавный пуск для защиты лампы и драйвера.
4. Защита от перегрузки и перегрева.

### ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

1. Это двухпроводной диммер, который необходимо подключить точно, как показано на схеме.
2. Вы можете подключить параллельно более одного диммера для управления светом и регулировки яркости из разных мест.