

Simon | 88

СМЕЛАЯ И НЕОБЫЧНАЯ

Стильный и привлекательный дизайн коллекции Simon 88 выстроен на четких линиях, что позволяет вписывать ее в интерьер и выгодно обыгрывать необычную форму.

Уход от квадрата придает этой коллекции неповторимый характер. Круглая рамка и форма кнопки притягивают взгляды, бросая вызов сложившимся шаблонам восприятия

Рамки	258
Выключатели	260
Электрические розетки	264
Мультимедийные розетки	265
Информационные розетки	266
Светорегуляторы	267
Выключатели для жалюзи	271
Контроль температуры	272
Карточные выключатели и сигнальные механизмы	273
Звуковое оборудование	274
Механизмы автоматике и защиты	275
Прочее	276

Предлагаются 5 вариантов отделки:
золото, хром, сталь, белый и графит.
Контраст блестящих и матовых поверхностей.
Необычный продукт, который расставляет
особенные акценты в любом помещении

ИСПОЛНЕНИЕ

**ЗОЛОТО****ХРОМ****СТАЛЬ****БЕЛЫЙ****ГРАФИТ**



Рамки

Универсальные рамки

- На 1 пост, 100 × 100 мм
- На 2 поста, 171 × 100 мм
- На 3 поста, 242 × 100 мм
- На 4 поста, 313 × 100 мм

БЕЛЫЙ



Артикул	Описание
88610-30	Рамка универсальная, 1 пост
88620-30	Рамка универсальная, 2 поста
88630-30	Рамка универсальная, 3 поста
88640-30	Рамка универсальная, 4 поста

ХРОМ



Артикул	Описание
88610-33	Рамка универсальная, 1 пост
88620-33	Рамка универсальная, 2 поста
88630-33	Рамка универсальная, 3 поста
88640-33	Рамка универсальная, 4 поста

СТАЛЬ



Артикул	Описание
88610-35	Рамка универсальная, 1 пост
88620-35	Рамка универсальная, 2 поста
88630-35	Рамка универсальная, 3 поста
88640-35	Рамка универсальная, 4 поста

ЗОЛОТО



Артикул	Описание
88610-36	Рамка универсальная, 1 пост
88620-36	Рамка универсальная, 2 поста
88630-36	Рамка универсальная, 3 поста
88640-36	Рамка универсальная, 4 поста

ГРАФИТ



Артикул	Описание
88610-38	Рамка универсальная, 1 пост
88620-38	Рамка универсальная, 2 поста
88630-38	Рамка универсальная, 3 поста
88640-38	Рамка универсальная, 4 поста






Механизмы

ЦВЕТ ▶

-30
БЕЛЫЙ-32
КОРИЧНЕВЫЙ-38
ГРАФИТ

ОДНОКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
7700101-039		Однополюсный выключатель	1 Click	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
7700201-039		Переключатель (проходной)	1 Click	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
7700211-039		Переключатель (проходной), 16 А	1 Click	16 АХ	250 В~	Безвинтовое
7700251-039		Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	1 Click	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
7700150-039		Кнопочный выключатель	1 Click	10 А	250 В~	Безвинтовое


Схемы стр. 352

+ клавиша  **88010** -30 **-32** **-38**
Клавиша одноклавишного выключателя без пиктограммы

 **88017** -30 **-32** **-38**
Клавиша одноклавишного выключателя с пиктограммой «звонок»

 **88063** -30 **-32** **-38**
Клавиша одноклавишного выключателя с информационной вставкой

 **88018** -30 **-32** **-38**
Клавиша одноклавишного выключателя с пиктограммой «свет»



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75101-39		Однополюсный выключатель	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
75201-39		Переключатель (проходной)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
75211-39		Переключатель (проходной), 16 А	16 АХ	250 В~	Безвинтовое
75251-39		Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
75150-39		Кнопочный выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое
75152-39		Кнопочный НЗ-выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое


Схемы стр. 350

+ клавиша  **88010** -30 **-32** **-38**
Клавиша одноклавишного выключателя без пиктограммы

 **88017** -30 **-32** **-38**
Клавиша одноклавишного выключателя с пиктограммой «звонок»

 **88063** -30 **-32** **-38**
Клавиша одноклавишного выключателя с информационной вставкой

 **88018** -30 **-32** **-38**
Клавиша одноклавишного выключателя с пиктограммой «свет»



Артикул	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75133-39	Двухполюсный выключатель	16 АХ	250 В~	Винтовое

Схемы стр. 350

+ клавиша  **88031** -30 **-32** **-38**
Клавиша двухполюсного выключателя

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ С ПОДСВЕТКОЙ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
7700101-039 + 7700802-064	Однополюсный выключатель с подсветкой	1 Click	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
7700201-039 + 7700802-064	Переключатель (проходной) с подсветкой	1 Click	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
7700211-039 + 7700802-064	Переключатель (проходной) с подсветкой, 16 А	1 Click	16 АХ	250 В~	Безвинтовое
7700251-039 + 7700802-064	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) с подсветкой	1 Click	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
7700160-039	Кнопочный выключатель с подсветкой	1 Click	10 А	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. 352

Цвет подсветки – голубой

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ
7700802-064	Блок LED-подсветки, цвет свечения – голубой	0,5 МА	250 В~
7700802-037	Блок LED-подсветки, цвет свечения – красный	0,5 МА	250 В~

Блок предназначен для замены подсветки и индикации в выключателях Simon 77, а также для преобразования механизмов в механизмы с подсветкой

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75104-39	Однополюсный выключатель с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
75204-39	Переключатель (проходной) с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
75254-39	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
75160-39	Кнопочный выключатель с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
75552-39	Кнопочный выключатель с подсветкой для систем «Умный дом», 24В	10 А	24 В~	Безвинтовое

Схемы стр. 351

Цвет подсветки – красный

+ клавиша



88011 -30 -32 -38
Клавиша выключателя с подсветкой



88015 -30 -32 -38
Клавиша выключателя с подсветкой, с пиктограммой «звонок»



88063 -30 -32 -38
Клавиша одноклавишного выключателя с информационной вставкой






88016 -30 -32 -38
Клавиша выключателя с подсветкой, с пиктограммой «свет»

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ
31802-31	Блок неоновой подсветки для выключателей 75101-39, 75150-39	1 МА	250 В~
31803-31	Блок неоновой подсветки для переключателей 75201-39, 75251-39	1 МА	250 В~

Блок предназначен для замены подсветки и индикации в выключателях Simon 75, а также для преобразования механизмов в механизмы с подсветкой



Установка блока LED-подсветки в выключатель Simon 77

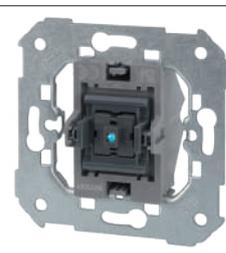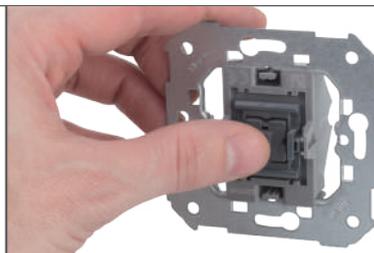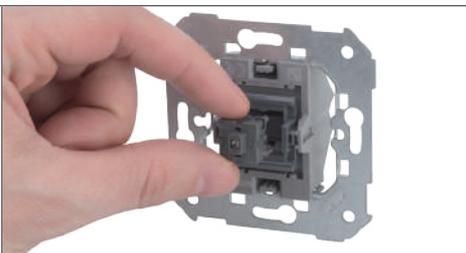



ЦВЕТ

-30
БЕЛЫЙ-32
КОРИЧНЕВЫЙ-38
ГРАФИТ

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ С ИНДИКАТОРОМ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
7700112-039		Однополюсный выключатель с индикатором	1 Click	16 АХ	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. 352

+ КЛАВИША



88011 -30 -32 -38
Клавиша выключателя с подсветкой



88015 -30 -32 -38
Клавиша выключателя с подсветкой,
с пиктограммой «звонок»



88063 -30 -32 -38
Клавиша одноклавишного выключателя
с информационной вставкой



88016 -30 -32 -38
Клавиша выключателя с подсветкой,
с пиктограммой «свет»

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75102-39		Однополюсный выключатель с индикатором	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
75202-39		Переключатель (проходной) с индикатором	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
75212-39		Переключатель (проходной) с индикатором, 16 А	16 АХ	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. 351

+ КЛАВИША



88012 -30 -32 -38
Клавиша выключателя с индикатором



88015 -30 -32 -38
Клавиша выключателя с подсветкой,
с пиктограммой «звонок»



88063 -30 -32 -38
Клавиша одноклавишного выключателя
с информационной вставкой



88016 -30 -32 -38
Клавиша выключателя с подсветкой,
с пиктограммой «свет»

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75134-39		Двухполюсный выключатель с индикатором	16 АХ	250 В~	Винтовое

Схемы стр. 351

+ КЛАВИША



88032 -30 -32 -38
Клавиша двухполюсного выключателя
с индикатором

ШНУРОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ


АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75153-39		Шнуровой кнопочный выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое
75203-39		Шнуровой переключатель (проходной)	10 АХ	250 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА



88051 -30 -32 -38
Накладка шнурового выключателя

ДВУХКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75398-39		Двухклавишный выключатель	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
75397-39		Переключатель двухклавишный (проходной)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
75396-39		Кнопочный двухклавишный выключатель (2 ввода + 2 вывода)	10 А	250 В~	Безвинтовое
75399-39		Кнопочный двухклавишный выключатель (1 ввод + 2 вывода)	10 А	250 В~	Безвинтовое
75395-39		Кнопочный двухклавишный НЗ-выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое


Схемы стр. 350

+ КЛАВИШИ


88026 -30 **-32** **-38**

Клавиши двухклавишного выключателя

ДВУХКЛАВИШНЫЙ МЕХАНИЗМ КОМБИНИРОВАННЫЙ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75301-39		Двухклавишный комбинированный выключатель: первая клавиша – переключатель (проходной) вторая клавиша – кнопочный выключатель	10 АХ 10 А	250 В~ 250 В~	Безвинтовое Безвинтовое

Схемы стр. 351

+ КЛАВИШИ


88027 -30 **-32** **-38**

Клавиши двухклавишного комбинированного выключателя с пиктограммой «звонок»






Электрические розетки

ЦВЕТ ▶

-60
БЕЛЫЙ-62
КОРИЧНЕВЫЙ-68
ГРАФИТ-67
КРАСНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ




Артикул	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75432-39	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	16 А	250 В~	Винтовое
75464-39	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	16 А	250 В~	Безвинтовое

НАКЛАДКИ ДЛЯ РОЗЕТОК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

**88041-60**Накладка со шторками,
белая**88041-62**Накладка со шторками,
коричневая**88041-68**Накладка со шторками,
графит**88041-67**Накладка со шторками,
красная

РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Артикул	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75431-39	Розетка без заземления, 2P	16 А	250 В~	Винтовое

НАКЛАДКИ ДЛЯ РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

**88040-60**Накладка со шторками,
белая**88040-62**Накладка со шторками,
коричневая**88040-68**Накладка со шторками,
графит

Данные и Мультимедиа

ЦВЕТ ▶


-60
БЕЛЫЙ

-62
КОРИЧНЕВЫЙ

-68
ГРАФИТ

РОЗЕТКИ R-TV+SAT

РОЗЕТКИ R-TV+SAT




Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75486-39		Розетка R-TV+SAT одиночная	Винтовое
75487-39		Розетка R-TV+SAT проходная	Винтовое
75488-39		Розетка R-TV+SAT оконечная	Винтовое

Схемы стр. 358

+ НАКЛАДКА  **88097** -30 **-32** **-38**
Накладка R-TV SAT

 **88053** -30 **-32** **-38**
Накладка R TV

РОЗЕТКИ R-TV+SAT МОДУЛЬНЫЕ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75466-69		Розетка R-TV+SAT одиночная	Винтовое
75467-69		Розетка R-TV+SAT проходная	Винтовое
75468-69		Розетка R-TV+SAT оконечная	Винтовое

Схемы стр. 357

+ НАКЛАДКА  **88097** -30 **-32** **-38**
Накладка R-TV SAT

 **88053** -30 **-32** **-38**
Накладка R TV





ЦВЕТ

-30 -35
БЕЛЫЙ-32
КОРИЧНЕВЫЙ-38
ГРАФИТ

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА И ДАННЫХ

РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
75480	-30 -32	Розетка RJ11, 4 контакта	Винтовое
75481	-30 -32	Розетка RJ12, 6 контактов	Винтовое

+ НАКЛАДКА



88062 -30 -32 -38
Накладка телефонной розетки

Схемы стр. 354

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРЯМЫЕ

РАЗЪЕМЫ	UTP		FTP	Телефон
	 Cat. 5e, неэкранированный	 Cat. 6, неэкранированный	 Cat. 5e, экранированный	 Cat. 3
 27087 -35 + 88088 -30 1 разъем	CJ545U	CJ645U	CJ545FM	75528-39
 27486 -35 + 88088 -30 2 разъема	CJ545U	CJ645U	CJ545FM	75528-39

Совместимы с разъемами Keystone. Схемы стр. 355

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НАКЛОННЫЕ

РАЗЪЕМЫ	UTP		FTP	Телефон
	 Cat. 5e, неэкранированный	 Cat. 6, неэкранированный	 Cat. 5e, экранированный	 Cat. 3
 88081 -30 -38 1 разъем	CJ545U + MD67	CJ645U + MD67	CJ545FM + MD67	75528-39 + 75000-39
 88086 -30 -38 2 разъема	CJ545U + MD67	CJ645U + MD67	CJ545FM + MD67	75528-39 + 75000-39

Совместимы с разъемами Keystone. Схемы стр. 355

Функциональные механизмы

Лампы накаливания/ галогеновые 230В	Галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором	Галогеновые лампы с электронным трансформатором	Люминесцентные лампы	Энергосберегающие лампы (КЛЛ)	Шины 1–10В
					
Угол	Дальность действия	Таймеры	Освещенность	Моторы	
					

ЦВЕТ ▶


-30
БЕЛЫЙ

-32
КОРИЧНЕВЫЙ

-38
ГРАФИТ

УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТРЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки	Подключение
 7501313-039		Светорегулятор поворотно-нажимной, проходной	230 В~	40–450 Вт  40–350 ВА 	Винтовое
В комплекте с предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем					

Схемы стр. 363

+ НАКЛАДКА



88054

-30 -32 -38

Накладка светорегулятора

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки	Подключение
 75311-39		Светорегулятор поворотный	230 В~	40–300 Вт  40–200 ВА 	Винтовое
В комплекте с предохранителем 1,6 А и запасным предохранителем					

Схемы стр. 363

+ НАКЛАДКА



88054

-30 -32 -38

Накладка светорегулятора

СВЕТРЕГУЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки	Подключение
 75319-39		Светорегулятор универсальный поворотно-нажимной, проходной	230 В~	40–500 Вт  40–500 ВА  40–300 ВА 	Винтовое
В комплекте с предохранителем 5 А и запасным предохранителем					

Схемы стр. 364

+ НАКЛАДКА



88054

-30 -32 -38

Накладка светорегулятора



ЦВЕТ ▶

-30
БЕЛЫЙ-32
КОРИЧНЕВЫЙ-38
ГРАФИТ

СВЕТОРЕГУЛЯТОР 1-10 В

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75317-39		Светорегулятор 1–10 В поворотной-нажимной, проходной, для регулируемых электронных балластов люминесцентных ламп и блоков питания LED-лент с управлением 1–10 В В комплекте с предохранителем 0,5 А и запасным предохранителем	230 В~	3 А 	Винтовое
Схемы стр. 365					
+ НАКЛАДКА	88054	-30 -32 -38 Накладка светорегулятора			

КНОПОЧНЫЕ СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
7500313-039		Кнопочный светорегулятор, электромагнитный С возможностью подключения до 5 дополнительных кнопок	230 В~	40–500 Вт 50–350 ВА 	Винтовое
7500316-039		Кнопочный светорегулятор, электронный С возможностью подключения до 5 дополнительных кнопок	230 В~	40–400 Вт 50–400 ВА 	Винтовое
Схемы стр. 365					
+ КЛАВИША	88010	-30 -32 -38 Клавиша одноклавишного выключателя без пиктограммы			
	88018	-30 -32 -38 Клавиша одноклавишного выключателя с пиктограммой «свет»			

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КНОПОЧНЫЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75305-69		Светорегулятор универсальный кнопочный с голубой подсветкой, проходной	230 В~	40–500 Вт 50–500 ВА 	Винтовое
75306-69		Вспомогательный механизм (спутник) с голубой подсветкой для кнопочного светорегулятора 75305-69		50–500 ВА 	
Схемы стр. 366					
+ КЛАВИША	88034	-30 -32 -38 Клавиша кнопочного светорегулятора и вспомогательного механизма			

СВЕТОРЕГУЛЯТОР С ИК-УПРАВЛЕНИЕМ

АРТИКУЛ	ТИП	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75355-39		Светорегулятор с ИК-управлением, проходной, с функцией таймера от 0 до 999 минут, настройкой и управлением с ИК-пульта 75350-69	230 В~	40–500 Вт 40–350 ВА 	Винтовое
75357-39	Симисторный				
В комплекте с предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем					
Схемы стр. 367					
+ НАКЛАДКА И ИК-ПУЛЬТ	88080	-30 -32 -38 Накладка на светорегулятор с ИК-управлением			
	75350-69			ИК-пульт дистанционного управления, 10 каналов	
Схемы стр. 368					

СВЕТОРЕГУЛЯТОР ДВУХУРОВНЕВЫЙ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки			Подключение
75310-39		Светорегулятор двухуровневый, проходной Большая клавиша – 100% мощности Малая клавиша – регулируемое значение мощности	230 В~	40–500 Вт	50–500 ВА	40–300 ВА	Винтовое
В комплекте с предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем							

Схемы стр. 370

+ КЛАВИША И АДАПТЕР	27007	-35	Клавиша светорегулятора двухуровневого
---------------------	--------------	-----	--

88088	-30	Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88
--------------	-----	---

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Артикул	Цвет	Описание	Напр.	Угол	Дальн.	Время	Освещен.	Мощность и тип нагрузки										
75343-39		Датчик движения релейный, проходной Винтовое подключение	230 В ~	180°	9 м	4 с–10 м	0–1000 Лк	2600 Вт	650 ВА	550 ВА	520 ВА	100 Вт	3 А					

Схемы стр. 371

+ НАКЛАДКА И АДАПТЕР	27060	-35	Накладка на датчик движения релейный
----------------------	--------------	-----	--------------------------------------

88088	-30	Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88
--------------	-----	---

ТАЙМЕРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

КНОПОЧНЫЙ ТАЙМЕРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Таймер	Мощность и тип нагрузки			Подключение
75325-39		Кнопочный таймерный выключатель, проходной, с функцией задержки времени отключения	230 В~	4 с - 10 м	750 Вт	750 ВА	350 ВА	Винтовое
					460 ВА	78 ВА	3 А	

Схемы стр. 374

+ АДАПТЕР	88088	-30 -32 -38	Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88
-----------	--------------	-------------	---

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТАЙМЕРНЫЙ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Таймер	Мощность и тип нагрузки			Подключение
75324-39		Таймерный переключатель, проходной, с функцией задержки времени отключения Большая клавиша – вкл. с таймером Малая клавиша – вкл. без таймера	230 В~	30 с - 120 м	40–500 Вт	50–500 ВА	40–300 ВА	Винтовое

Схемы стр. 374

+ КЛАВИША И АДАПТЕР	27007	-35	Клавиша таймерного переключателя
---------------------	--------------	-----	----------------------------------

88088	-30	Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88
--------------	-----	---



ЦВЕТ

-30
БЕЛЫЙ-32
КОРИЧНЕВЫЙ-38
ГРАФИТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ		ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75322-69		Выключатель кнопочный релейный с голубой подсветкой, проходной	230 В~	2000 Вт 	500 ВА 	Винтовое
75306-69		Вспомогательный механизм (спутник) с голубой подсветкой для кнопочного выключателя 75322-69		520 ВА 	500 ВА 	

Схемы стр. 367

+ КЛАВИША

**88034**

-30 -32 -38

Клавиша кнопочного выключателя и вспомогательного механизма

ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЛЕЙНЫЙ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ		ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75356-39	ИК-выключатель релейный, проходной, с функцией таймера от 0 до 999 минут, настройкой и управлением с ИК-пульта 75350-69	230 В~	2000 Вт 	500 ВА 	Винтовое
	В комплекте с предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем		520 ВА 	500 ВА 	

Схемы стр. 368

+ НАКЛАДКА
и ИК-ПУЛЬТ**88080**

-30 -32 -38

Накладка на ИК-выключатель

**75350-69**

ИК-пульт дистанционного управления, 10 каналов

Схемы стр. 368

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ГАЛОГЕНОВЫХ ЛАМП

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ
75351-39	Электронный трансформатор	60 Вт
75352-39	Электронный трансформатор	105 Вт

ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

	Лампы накаливания 	Лампы галогеновые 230 В~ 	Лампы галогеновые с электромагнитным трансформатором 	Лампы галогеновые с электронным трансформатором 	Лампы люминесцентные 	Лампы люминесцентные с регулируемым реактивным сопротивлением 1-10В 	Лампы энергосберегающие (КЛЛ) 	Лампы светодиодные (LED)
7501313-039	40-450 Вт	40-450 Вт	40-500 ВА	40-300 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет
75311-39	40-300 Вт	40-300 Вт	40-200 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75319-39	40-500 Вт	40-500 Вт	40-500 ВА	40-300 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет
75317-39	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	3 А	Нет	Нет
7500313-039	40-500 Вт	40-500 Вт	50-350 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7500316-039	40-400 Вт	40-400 Вт	Нет	50-400 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет
75305-69	40-500 Вт	40-500 Вт	50-500 ВА	50-500 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет
75355-39	40-500 Вт	40-500 Вт	40-350 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75357-39	40-500 Вт	40-500 Вт	40-350 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75310-39	40-500 Вт	40-500 Вт	50-500 ВА	40-300 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет
75343-39	2600 Вт	2600 Вт	650 ВА	550 ВА	520 ВА	Нет	100 Вт	100 Вт
75322-69	2000 Вт	2000 Вт	500 ВА	500 ВА	520 ВА	Нет	100 Вт	100 Вт
75356-39	2000 Вт	2000 Вт	500 ВА	500 ВА	520 ВА	Нет	100 Вт	100 Вт



ЦВЕТ ▶

-30
БЕЛЫЙ-32
КОРИЧНЕВЫЙ-38
ГРАФИТ

УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75333-39		Выключатель трехпозиционный для управления жалюзи с фиксацией	10 А	230 В~	Безвинтовое

+ клавиша

88033	-30 -32 -38	Клавиша трехпозиционного выключателя для жалюзи
--------------	-------------	---

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75331-39		Выключатель кнопочный для управления жалюзи с механической блокировкой	10 А	230 В~	Безвинтовое

Схемы стр. 372

+ клавиша

88028	-30 -32 -38	Клавиши кнопочного выключателя для жалюзи с мех. блокировкой
--------------	-------------	--

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75396-39		Выключатель кнопочный для управления жалюзи без блокировки Для использования с устройством контроля, исключающим встречное включение	10 А	230 В~	Безвинтовое

+ клавиша

88029	-30 -32 -38	Клавиши кнопочного выключателя для жалюзи без блокировки
--------------	-------------	--

Артикул	Цвет	Описание	Мощность	Напряжение	Подключение
75358-39		ИК-выключатель для управления жалюзи Возможно применение совместно с 75331-39 и 75396-39 и управлением с ИК-пульта 75350-69	700 Вт	230 В~	Винтовое

Схемы стр. 372

+ накладка и ИК-пульт

88080	-30 -32 -38	Накладка на светорегулятор с ИК-управлением
--------------	-------------	---

75350-69		ИК-пульт дистанционного управления, 10 каналов
-----------------	--	--

Схемы стр. 368

ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 4 ПОЛОЖЕНИЯ

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75233-39		Поворотный переключатель на 4 положения	16 А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»


Схемы стр. 353

+ накладка

88079	-30 -32 -38	Накладка поворотного переключателя на 4 положения
--------------	-------------	---

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТЕРМОСТАТЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ	РЕЖИМ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 75816-39		Термостат электронный с ручным управлением для систем отопления и кондиционирования, с датчиком температуры воздуха Автоматический переход на летнее время Релейный независимый НО+НЗ-выход	Кондиционер Отопление	Ручной	8 (2) А	230 В~	Винтовое

Схемы стр. 373

+ НАКЛАДКА И АДАПТЕР	 27555 -35	Накладка на электронный термостат	 88088 -30	Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88
----------------------	--	-----------------------------------	--	---

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ	РЕЖИМ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 75817-39		Термостат электронный программируемый для систем отопления и кондиционирования, с датчиком температуры воздуха Автоматический переход на летнее время Релейный независимый НО+НЗ-выход	Кондиционер Отопление	Автоматич., 8 программ, Ручной	8 (2) А	230 В~	Винтовое

Схемы стр. 373

+ НАКЛАДКА И АДАПТЕР	 27555 -35	Накладка на электронный термостат	 88088 -30	Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88
----------------------	---	-----------------------------------	---	---

ТЕРМОСТАТЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ	РЕГУЛИРОВКА	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 75500-39		Термостат механический для систем отопления, с датчиком температуры воздуха Вход для датчика «открытого окна» Релейный независимый НО-выход	Отопление	от 5 до 35 °С	8 (4) А	230 В~	Винтовое

Схемы стр. 373

+ НАКЛАДКА И АДАПТЕР	 27505 -35	Накладка на механический термостат	 88088 -30	Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88
----------------------	--	------------------------------------	--	---

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ	РЕГУЛИРОВКА	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 75503-39		Термостат механический для систем отопления и кондиционирования, с датчиком температуры воздуха Релейный независимый НО+НЗ-выход	Кондиционер Отопление	от 5 до 35 °С	8 (4) А	230 В~	Винтовое

Схемы стр. 373


+ НАКЛАДКА И АДАПТЕР	 27505 -35	Накладка на механический термостат	 88088 -30	Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88
----------------------	--	------------------------------------	--	---

ЦВЕТ

-30
БЕЛЫЙ-32
КОРИЧНЕВЫЙ-38
ГРАФИТ

КАРТОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

КАРТОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
26526-39		Карточный выключатель с 1 микровыключателем и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм	6 (2) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»
26550-39		Карточный выключатель с 2 микровыключателями и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм	6 (2) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»


Схемы стр. 352

+ НАКЛАДКА



88078 -30 -32 -38
Накладка на карточный выключатель

СИГНАЛИЗАЦИЯ И АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




Артикул	Цвет	Описание	Время работы	Время зарядки	Освещен.	Напряжение	Подключение
75809-39		Индикатор отключения электроэнергии с индикатором подключения к сети	1 час	24 часа	5 Лк	230 В~	Винтовое

Схемы стр. 376

+ АДАПТЕР



88088 -30 -32 -38
Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88



Артикул	Цвет	Описание	Освещен.	Напряжение	Подключение
75370-39		Ориентационный LED-светильник	11 Лк	230 В~ 12 В	Винтовое

Схемы стр. 376


+ НАКЛАДКА И АДАПТЕР



27036 -35
Накладка на ориентационный светильник



88088 -30
Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88



Артикул	Цвет	Описание	Цоколь	Напряжение	Подключение
26809-39		Сигнальный индикатор под лампу E-10, без лампы в комплекте поставки	E-10	230 В~ 24 В	Винтовое

+ СВЕТОВОЙ РАССЕИВАТЕЛЬ И ЛАМПА



88065 -31 -30 -32
Рассеиватель на сигнальный индикатор (прозрач., зелен., красн.)



75802-39 Лампа накаливания E-10, 3 Вт, 230 В~
75803-39 Лампа накаливания E-10, 3 Вт, 24 В

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Артикул	Описание	Напряжение	Подключение
75806-39	Звонок электрический с регулировкой тональности звука	230 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА



88052 -30 -32 -38
Накладка на звонок электрический

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЦИФРОВОЕ РАДИО

Артикул	Цвет	Описание	Память	Диапазон	Мощность	Напряжение	Подключение
 75252-39		Цифровой радиоприемник с дисплеем Функция автоматического выключения Выход на наушники Режим сканирования	4	87,5 – 108 МГц	1 Вт	110–230 В~	Винтовое

Схемы стр. 377


+ НАКЛАДКА
И АДАПТЕР

27058 -35
Накладка на цифровой радиоприемник



88088 -30
Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88

ДИНАМИК

Артикул	Цвет	Описание	Мощность	Нагрузка
 05562-39		Динамик для установки в стандартную монтажную коробку	2 Вт	16 Ом

+ НАКЛАДКА



88052 -30 -32 -38
Накладка на динамик

РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ

Артикул	Цвет	Описание	Нагрузка	Мощность	Подключение
 75853-39		Регулятор громкости одноканальный, 3 Вт	27 Ом	0-3 Вт	Безвинтовое
75855-39		Регулятор громкости одноканальный, 5 Вт	47 Ом	0-5 Вт	Безвинтовое
75857-39		Регулятор громкости двухканальный, 5+5 Вт для монтажных коробок глубиной 65 мм	47 Ом	0-5 Вт	Безвинтовое



Схемы стр. 377

+ НАКЛАДКА



88055 -30 -32 -38
Накладка на регулятор громкости

АУДИОРОЗЕТКИ DIN 41529

Артикул	Описание	Артикул	Описание
 75400-39	Аудиорозетка одинарная DIN 41529, «мама» для подключения одной акустической системы Подключение безвинтовое «Фастон»	 75401-39	Аудиорозетка двойная DIN 41529, «мама» для подключения двух акустических систем Подключение безвинтовое «Фастон»

+ НАКЛАДКА



88057 -30 -32 -38
Накладка на одинарную аудиорозетку



88082 -30 -32 -38
Накладка на двойную аудиорозетку

АУДИОШТЕКЕР DIN 41529

Артикул	Описание
 10490-31	Аудиоштекер DIN 41529 «папа»



ЦВЕТ ▶ -30 БЕЛЫЙ

МЕХАНИЗМЫ АВТОМАТИКИ И ЗАЩИТЫ

ТЕРМОМАГНИТНЫЕ АВТОМАТЫ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Ток	Полюсы	Кривая	Ток отключения	Подключение
75410-30		Термомагнитный автоматический выключатель	120-230 В~	10 А	L+N	C	3000 А	Винтовое

+ АДАПТЕР  **88088** -30
Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Ток	Полюсы	Кривая	Ток отключения	Подключение
75411-30		Термомагнитный автоматический выключатель	120-230 В~	16 А	L+N	C	3000 А	Винтовое

+ АДАПТЕР  **88088** -30
Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМОМАГНИТНЫЕ АВТОМАТЫ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Ток	Диф. ток	Дифференциал	Кривая	Ток отключения	Подключение
75416-30		Термомагнитный дифференциальный автоматический выключатель	120-230 В~	10 А	10 мА	Тип А	C	3000 А	Винтовое

+ АДАПТЕР  **88088** -30
Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Ток	Диф. ток	Дифференциал	Кривая	Ток отключения	Подключение
75417-30		Термомагнитный дифференциальный автоматический выключатель	120-230 В~	16 А	10 мА	Тип А	C	3000 А	Винтовое

+ АДАПТЕР  **88088** -30
Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88

ОГРАНИЧИТЕЛЬ АТМОСФЕРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Защита	Ином (В/20 мкс)	Подключение
75420-30		Ограничитель избыточных атмосферных напряжений с высоким уровнем защиты и визуальной индикацией работы	230 В~	1,5 кВ	2,5 кА	Винтовое

Схемы стр. 380
+ АДАПТЕР  **88088** -30
Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 88

SIMON 88

АВТОМАТИКА И ЗАЩИТА

Прочее


ЦВЕТ ▶

-30
БЕЛЫЙ

-32
КОРИЧНЕВЫЙ

-38
ГРАФИТ

КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД




Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
75801-39		Кабельный вывод с клеммой для подключения 4 проводов до 2,5 мм ² и фиксатором выводимого кабеля	400 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА



88051	-30 -32 -38	Накладка кабельного вывода
--------------	-------------	----------------------------

АДАПТЕР



Артикул	Цвет	Описание
88077	-30 -32 -38	Адаптер

ЗАГЛУШКА



Артикул	Цвет	Описание
88800	-30 -32 -38	Заглушка

МОНТАЖНЫЕ ЛАПКИ



Артикул	Описание
27999-39	Комплект монтажных лапок (10 шт.) для установки механизмов в монтажные коробки

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ



Артикул	Описание
31710-61	Монтажная коробка для скрытого монтажа со съемными боковыми перегородками, прямоугольная Размер – 75 x 70 x 43 мм, термопластик

Схемы стр. 381



Артикул	Описание
31712-61	Монтажная коробка для скрытого монтажа в пустотелые стены, круглая Размер – 74 x 74 x 45 мм, термопластик

Схемы стр. 381

