

`21.2


СВЕТОВОЙ ДЕКОР
AR DECOLED

PULSAL.RU
+7 (812) 603-40-33

СВЕТОВОЙ ДЕКОР
AR DECOLED

Декоративная светотехника класса люкс марки Ardecoled — это высококачественная реализация ярких дизайнерских решений. Широкий ассортимент дюралайта, светодиодных гирлянд, объемных световых фигур и сопутствующих аксессуаров позволит создать праздничное освещение любого масштаба и на любой вкус. Высокое качество, подтвержденное сертификатами соответствия ТР ТС (ЕАС), обеспечивает надежность, безопасность и удобство эксплуатации.


Светодиодная продукция Ardecoled применяется для праздничного и рекламного оформления как внутри помещений, так и для создания незабываемой атмосферы на улицах и в парках, на фасадах и крышах зданий.



ДЮРАЛАЙТ

5


Светодиодный дюралайт представляет собой гибкий шнур с яркими светодиодами в герметичной оболочке, предназначен для создания светящихся линий и фигур разнообразных форм. Дюралайт широко применяется как внутри, так и вне помещений для оформления витрин, украшения парков, подсветки периметров зданий.



ГИРЛЯНДЫ
«СЕТЬ»

17


Светодиодные гирлянды «Сеть» привлекают внимание яркими, словно звездное небо, огнями, и помогают создать особенную атмосферу торжества. Отлично подходят для оформления помещений и декоративной подсветки фасадов зданий.



ГИРЛЯНДЫ
«ЗАНАВЕС»

23

Светодиодные гирлянды «Занавес» — ниспадающие светящиеся нити, создающие новогоднее настроение. Позволяют создавать праздничные декорации любого уровня сложности: от использования в домашних интерьерах до крупных уличных проектов.




ГИРЛЯНДЫ
«НИТЬ»

33

Светодиодные гирлянды «Нить» — универсальное украшение, которое может быть использовано на новогодней елке, окнах, фасадах, колоннах и других объектах. Помогают создать условия для яркого праздника как в помещении, так и на улице.

Содержание



ГИРЛЯНДЫ
«БАХРОМА»

59


Светодиодные гирлянды «Бахрома» состоят из нитей разной длины — эффект мерцающих огоньков создает ощущение сказочной зимы в любое время года. Используются как для декорирования помещений, так и для уличной иллюминации.



ГИРЛЯНДЫ
«ШАРИКИ»

71


Гирлянды из матовых шариков имеют мягкое свечение и создают по-домашнему уютную атмосферу семейного праздника. Позволяют оформить праздничные декорации любого уровня сложности: от использования в домашних интерьерах до крупных уличных проектов.



«ТАЮЩИЕ
СОСУЛЬКИ»

79

Прозрачные «Тающие сосульки» со световым эффектом непрерывно стекающей капли погружают в атмосферу зимней сказки. Используются на деревьях, карнизах и фасадах зданий, а также внутри помещений.



СВЕТОДИОДНЫЕ
ФИГУРЫ

90

Двух- и трехмерные светодиодные фигуры добавляют роскоши декору при украшении парков, садов, придомовых территорий, а также в торговых центрах, магазинах, ресторанах. Могут использоваться как в качестве одиночного украшения, так и в комбинации нескольких светящихся элементов, образуя оригинальные светящиеся композиции.

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ
АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ. ПОЗВОЛЯЕТ
СОЗДАВАТЬ СВЕЯЩИЕСЯ ЛИНИИ
И ФИГУРЫ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ.

ДЮРАЛАЙТ СЕРИИ PRO РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КРУПНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ.
ДЮРАЛАЙТ ИМЕЕТ СВЕТОДИОДЫ
УВЕЛИЧЕННОЙ ЯРКОСТИ, ПОКРЫТИЕ,
УСТОЙЧИВОЕ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ, И ПОДХОДИТ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК НА УЛИЦЕ,
ТАК И В ПОМЕЩЕНИИ.

Дюралайт

PROFESSIONAL



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

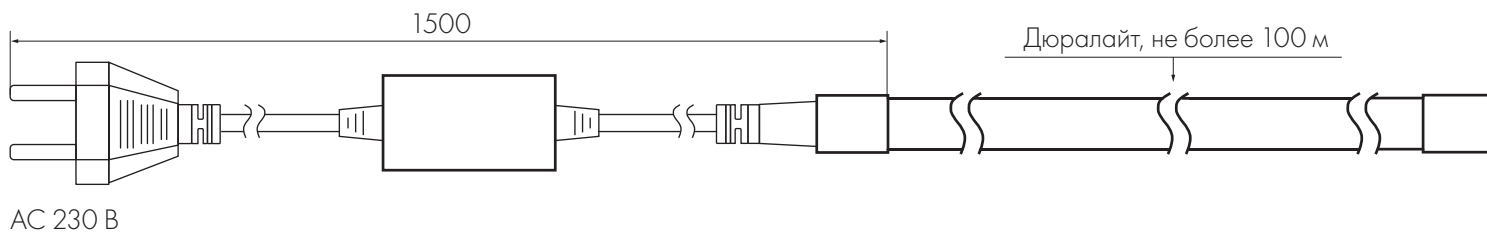


Схема 1. Подключение дюралайта через выпрямитель для постоянного свечения

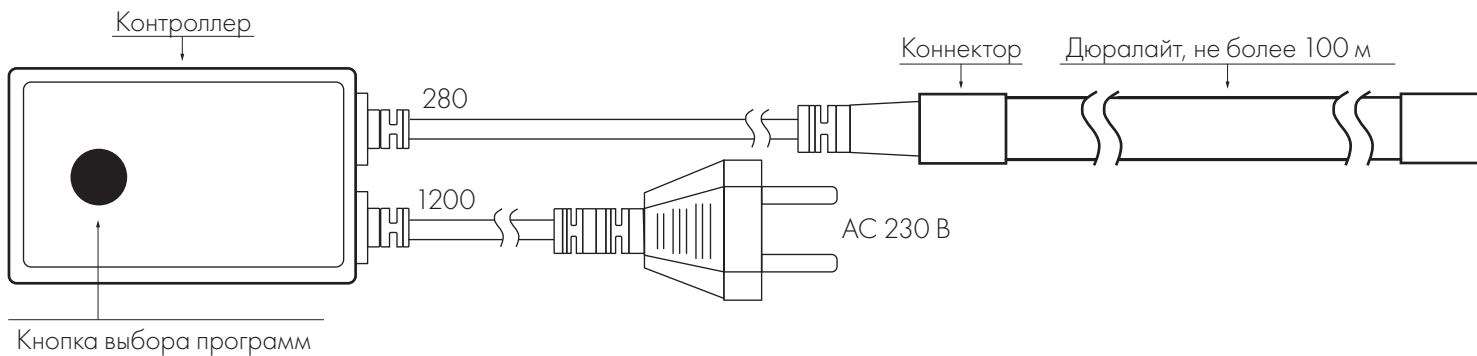


Схема 2. Для динамической серии (LIVE) — подключение дюралайта через контроллер для создания эффектов

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Катушка со 100 м дюралайта и адаптер для подключения к сети 230 В либо контроллер — для серии LIVE.

PRO


Серия PRO имеет светодиоды увеличенной яркости, покрытие, устойчивое к УФ-излучению, и подходит для использования как на улице, так и в помещении.

IP54

230 В
напряжение

13 мм
диаметр

2 года
гарантия

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Плотность шт/м	Мощность Вт/м	Шаг резки м
025493	 Холодный белый	Постоянное	36	1.9	1
025494	 Теплый белый	Постоянное	36	1.9	1
025497	 Холодный белый	Мерцание	36	1.9	1
025498	 Теплый белый	Мерцание	36	1.9	1
025502	 Холодный белый	Динамика	36	1.9	2
025504	 Теплый белый	Динамика	36	1.9	2
025499	 RGB	Динамика	36	2.4	2

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ
АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ, ПОЗВОЛЯЕТ
СОЗДАВАТЬ СВЕЯЩИЕСЯ ЛИНИИ
И ФИГУРЫ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ.

ДЮРАЛАЙТ СЕРИИ REG ПОДХОДИТ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ВНУТРИ,
ТАК И ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕН
В ДВУХ ВАРИАНТАХ ПЛОТНОСТИ:
24 И 36 СВЕТОДИОДОВ НА МЕТР.

Дюралайт

REGULAR



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

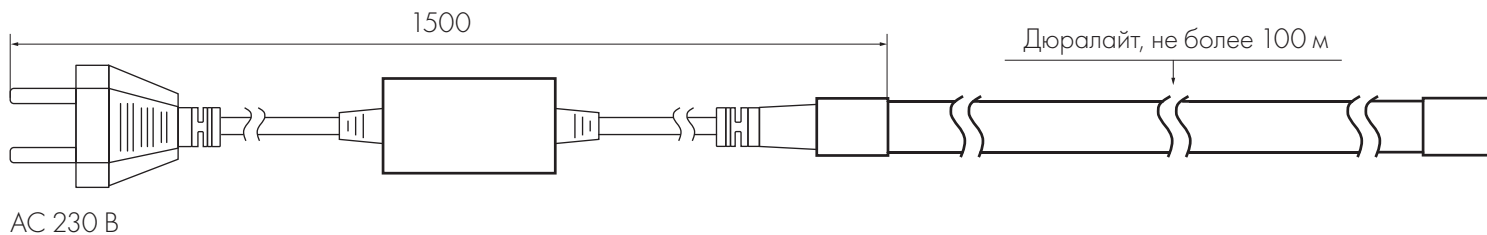


Схема 1. Подключение дюралайта через выпрямитель для постоянного свечения

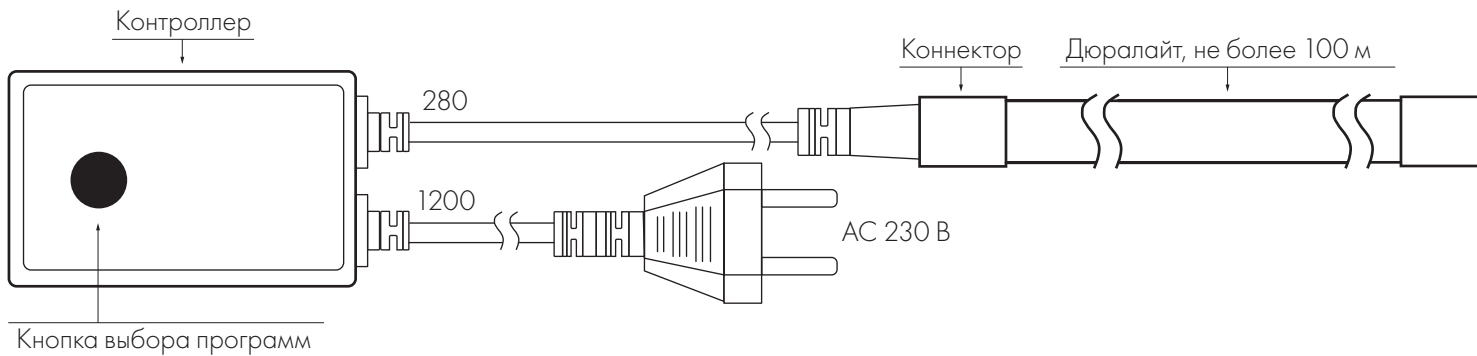


Схема 2. Для динамической серии (LIVE) — подключение дюралайта через контроллер для создания эффектов (поставляется отдельно)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Катушка со 100 м дюралайта и адаптер для подключения к сети 230 В.

Дюралайт

REG

Дюралайт серии REG подходит для использования как внутри, так и вне помещений. Представлен в двух вариантах плотности: 24 и 36 светодиодов на метр.

IP54

230 В
напряжение













13 мм
диаметр

1 год
гарантия

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Плотность шт/м	Мощность Вт/м	Шаг резки м
024611	 Красный	Постоянное	36	1.6	2
024617	 Желтый	Постоянное	36	1.6	2
024612	 Зеленый	Постоянное	36	1.8	2
024615	 Синий	Постоянное	36	2.5	2
024626	 Холодный белый	Постоянное	36	1.9	2
024622	 Теплый белый	Постоянное	36	1.9	2
024620	 Розовый	Постоянное	36	1.9	2
024637	 Красный	Мерцание	36	1.6	2
024640	 Желтый	Мерцание	36	1.6	2
024638	 Зеленый	Мерцание	36	1.8	2
024639	 Синий	Мерцание	36	2.5	2
024643	 Холодный белый	Мерцание	36	1.9	2
024642	 Теплый белый	Мерцание	36	1.9	2
024641	 Розовый	Мерцание	36	1.9	2

REG

Дюралайт серии REG подходит для использования как внутри, так и вне помещений.
Представлен в двух вариантах плотности: 24 и 36 светодиодов на метр.

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Плотность шт/м	Мощность Вт/м	Шаг резки м
024644	 Красный	Динамика	36	1.6	4
024647	 Желтый	Динамика	36	1.6	4
024645	 Зеленый	Динамика	36	1.8	4
024646	 Синий	Динамика	36	2.5	4
024650	 Холодный белый	Динамика	36	1.9	4
024649	 Теплый белый	Динамика	36	1.9	4
024648	 Розовый	Динамика	36	1.9	4
024651	 RGB	Динамика	36	1.8	4
025256	 Желтый	Постоянное	24	1.6	4
025254	 Зеленый	Постоянное	24	1.8	4
024755	 Холодный белый	Постоянное	24	1.9	4
024756	 Теплый белый	Постоянное	24	1.9	4

IP54

230 В
напряжение

13 мм
диаметр

1 год
гарантия

Дюралайт

REG










Дюралайт серии REG подходит для использования как внутри, так и вне помещений. Представлен в двух вариантах плотности: 24 и 36 светодиодов на метр.

IP54

230 В
напряжение

13 мм
диаметр

1 год
гарантия

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Плотность шт/м	Мощность Вт/м	Шаг резки м
025257	 Розовый	Постоянное	24	1.9	4
025265	 Красный	Динамика	24	1.6	4
025266	 Желтый	Динамика	24	1.6	4
025267	 Зеленый	Динамика	24	1.8	4
025268	 Синий	Динамика	24	2.5	4
025269	 Холодный белый	Динамика	24	1.9	4
025270	 Теплый белый	Динамика	24	1.9	4
025271	 Розовый	Динамика	24	1.9	4
024759	 RGB	Динамика	24	1.8	4

АКСЕССУАРЫ

Клипсы, заглушки, коннекторы и провода питания для подключения дюралайта



024737
Клипса
ARD-CLIP-D13



024733
Заглушка
ARD-CAP-D13

ПВХ
материал

13 мм
диаметр



024732
Коннектор
ARD-PLUG-2wires

Для светодиодного дюралайта
с постоянным свечением
и эффектом мерцания.



024735
Коннектор
ARD-PLUG-3wires

Для светодиодного дюралайта
с динамическими эффектами.

Дюралайт

REG

ПВХ
материал



024665
Контроллер
ARD-LIVE



024734
Провод питания
ARD-PC-3W-1.5M

Для подключения 3-проводного дюралайта серии LIVE к сети AC 230 В. Поддерживает только постоянное свечение без динамических эффектов.



024731
Провод питания
ARD-PC-2W-1.5M

Для подключения 2-проводного дюралайта серий STD и FLASH к сети AC 230 В.

PRO

КАУЧУК
материал



025534
Контроллер
ARD-LIVE-PRO



025532
Провод питания
ARD-PC-PRO-3W-1.5M

Для подключения 3-проводного дюралайта серии LIVE к сети AC 230 В. Поддерживает только постоянное свечение без динамических эффектов.




025533
Провод питания
ARD-PC-PRO-2W-1.5M

Для подключения 2-проводного дюралайта серии STD и FLASH к сети AC 230 В.

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «СЕТЬ»
ПРИВЛЕЧЕТ ВНИМАНИЕ ЯРКИМИ,
СЛОВНО ЗВЕЗДНОЕ НЕБО, ОГНЯМИ
И ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ ОСОБЕННУЮ
АТМОСФЕРУ ТОРЖЕСТВА. ПОДХОДИТ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
И ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ
ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.

ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ СЕРИЯМИ:
НОМЕ И CLASSIC.

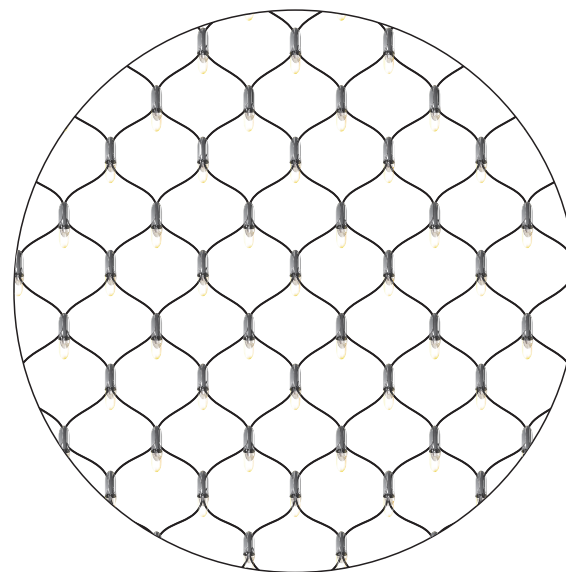

Гирлянды «СЕТЬ»



HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




РАЗМЕРЫ

- ♦ 1000×1500 мм (96 LED)
- ♦ 1500×1500 мм (150 LED)
- ♦ 1800×1500 мм (180 LED)

8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

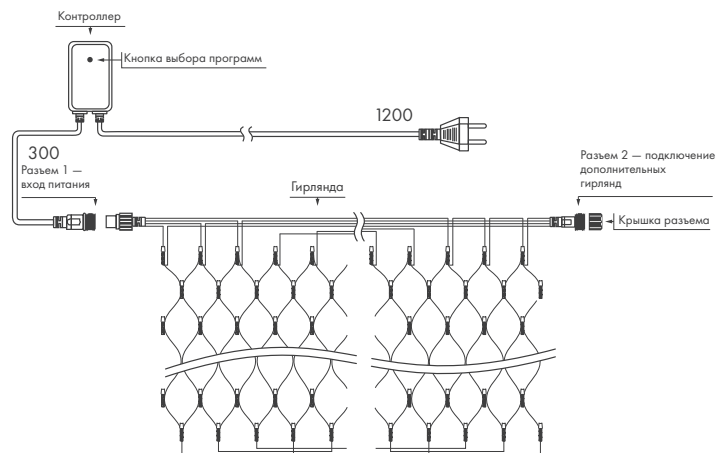

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Гирлянды с 8 режимами свечения, контроллер, шнур питания с вилкой.



HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.
Позволяют соединять гирлянды между собой.



















IP20
дом

230 В
напряжение

2 мм
Ø провода


1 год
гарантия

8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
024670	ARD-NETLIGHT-HOME-1500x1000-CLEAR-96LED RGB	 R G B Y		1500x1000	96	9	до 20
024671	ARD-NETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED RGB	 R G B Y		1500x1500	150	12	до 20
024672	ARD-NETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED Blue	 Синий		1500x1500	150	12	до 20
024673	ARD-NETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED White	 Белый		1500x1500	150	12	до 20
024674	ARD-NETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED Warm	 Теплый белый		1500x1500	150	12	до 20
024675	ARD-NETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED Blue	 Синий		1800x1500	180	15	до 20
024676	ARD-NETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED White	 Белый		1800x1500	180	15	до 20
024677	ARD-NETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED Warm	 Теплый белый		1800x1500	180	15	до 20
024678	ARD-NETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED RGB	 R G B Y		1800x1500	180	15	до 15

R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются.

Температурный режим:
-20... +40 °C

Оболочка провода:
 прозрачный ПВХ

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




РАЗМЕРЫ

- ♦ 2000×1500 мм (288 LED)
- ♦ 2500×2500 мм (432 LED)


8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

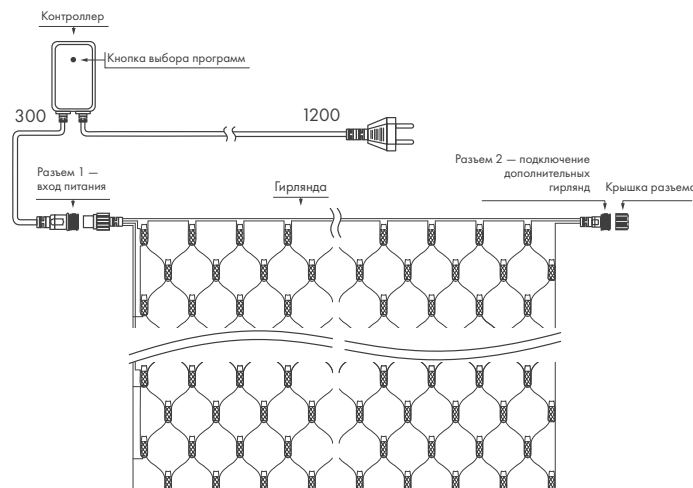

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Гирлянды с 8 режимами свечения, контроллер, шнур питания с вилкой.

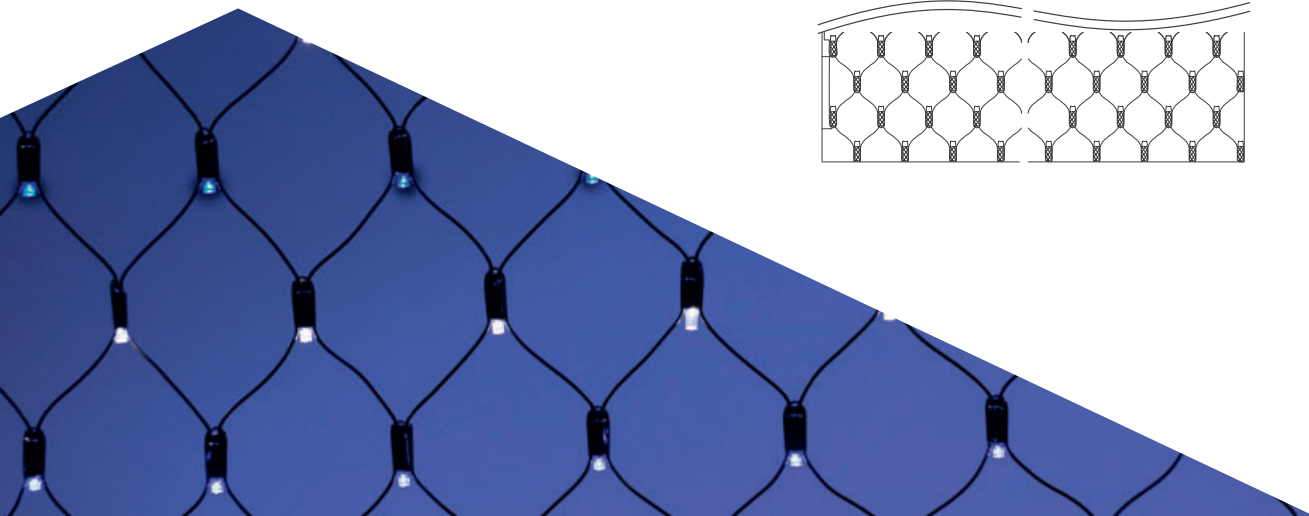

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.


IP65
дом/улица

230 В
напряжение

2.3 мм
Ø провода

1 год
гарантия

Температурный режим:
-30... +40 °С

































 Прозрачный вогнутый колпачок

Оболочка провода:

 черный ПВХ

 прозрачный ПВХ


8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
024679	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Red	 Красный		2000x1500	288	18	до 4
024680	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Green	 Зеленый		2000x1500	288	18	до 4
024681	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Blue	 Синий		2000x1500	288	18	до 4
024682	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Yellow	 Желтый		2000x1500	288	18	до 4
024683	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Pink	 Розовый		2000x1500	288	18	до 4
024684	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED White	 Белый		2000x1500	288	18	до 4
024685	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Warm	 Теплый белый		2000x1500	288	18	до 4
024686	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED RGB	 R G B Y		2000x1500	288	18	до 4
024687	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BLACK-288LED White	 Белый		2000x1500	288	18	до 4
024688	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BLACK-288LED Warm	 Теплый белый		2000x1500	288	18	до 4
024689	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BLACK-288LED White/Blue	 Белый/Синий		2000x1500	288	18	до 4
024690	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BLACK-288LED RGB	 R G B Y		2000x1500	288	18	до 4
024691	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2500x2500-BLACK-432LED White	 Белый		2500x2500	432	26	до 2
024692	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2500x2500-BLACK-432LED Warm	 Теплый белый		2500x2500	432	26	до 2
024693	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2500x2500-BLACK-432LED RGB	 R G B Y		2500x2500	432	26	до 2
024694	ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2500x2500-BLACK-432LED White/Blue	 Белый/Синий		2500x2500	432	26	до 2


R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются.

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ЗАНАВЕС» —
НИСПАДАЮЩИЕ СВЕЯЩИЕСЯ НИТИ,
СОЗДАЮЩИЕ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ.

ПРЕДСТАВЛЕНА ТРЕМЯ СЕРИЯМИ:
НОМЕ, CLASSIC И PRO. «ЗАНАВЕС»
ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДЕКОРАЦИИ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ:
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ
ИНТЕРЬЕРАХ ДО КРУПНЫХ УЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ.

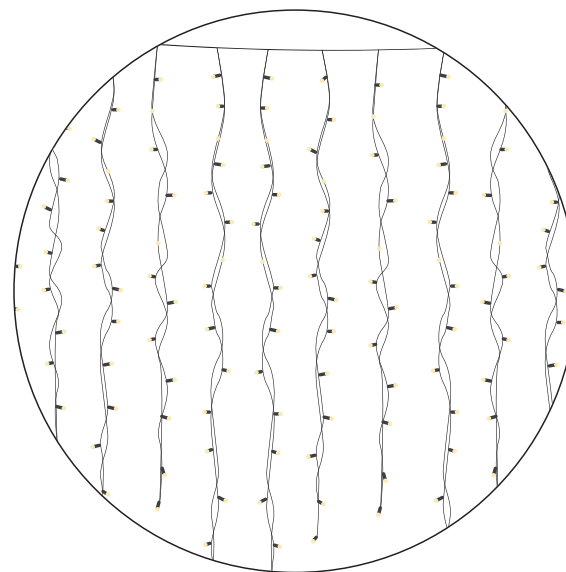

Гирлянды «ЗАНАВЕС»

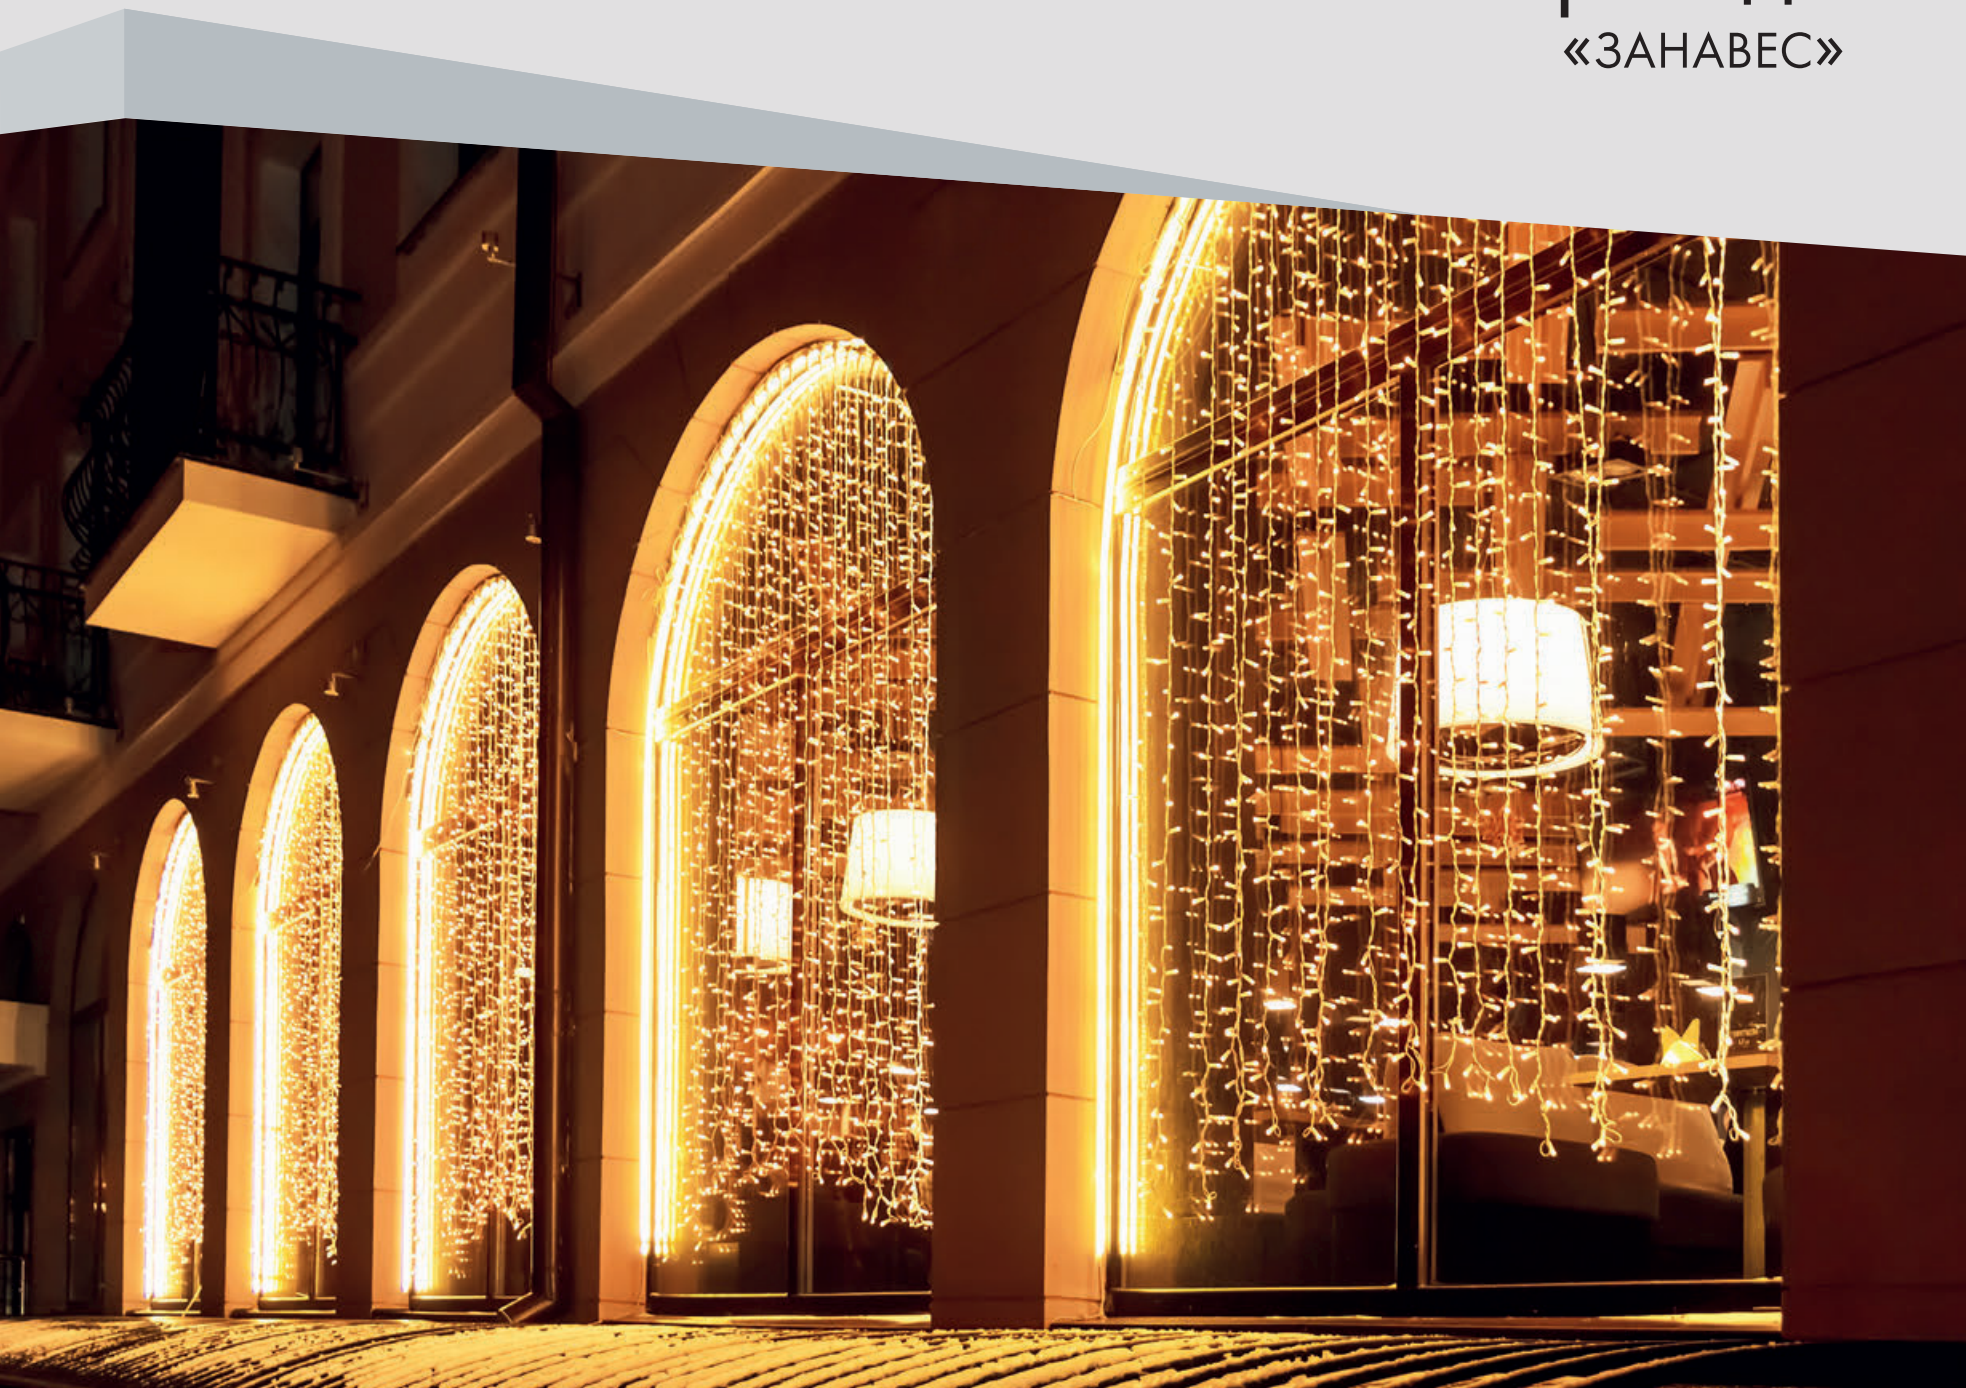

HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




РАЗМЕРЫ

- ◆ 1000×1500 мм (96 LED)
- ◆ 1500×1500 мм (144 LED)
- ◆ 2000×2500 мм (300 LED)

8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

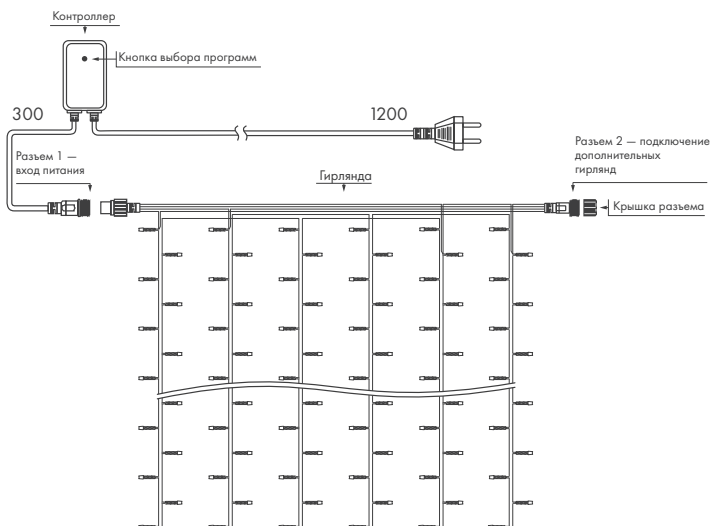

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ◆ Гирлянды с 8 режимами свечения, контроллер, шнур питания с вилкой.



Занавес

HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.
Позволяют соединять гирлянды между собой.



















IP20
дом

230 В
напряжение

2 мм
Ø провода


1 год
гарантия

8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
024825	ARD-CURTAIN-HOME-1000x1500-CLEAR-96LED White	 Белый		1000×1500	96	6	до 20
024826	ARD-CURTAIN-HOME-1000x1500-CLEAR-96LED Warm	 Теплый белый		1000×1500	96	6	до 20
024824	ARD-CURTAIN-HOME-1000x1500-CLEAR-96LED RGB	 R G B Y		1000×1500	96	9	до 15
024829	ARD-CURTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED White	 Белый		1500×1500	144	6	до 20
024830	ARD-CURTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED Warm	 Теплый белый		1500×1500	144	6	до 20
024828	ARD-CURTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED RGB	 R G B Y		1500×1500	144	9	до 15
024834	ARD-CURTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED White	 Белый		2000×2500	300	12	до 10
024835	ARD-CURTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED Warm	 Теплый белый		2000×2500	300	12	до 10
024833	ARD-CURTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED RGB	 R G B Y		2000×2500	300	18	до 8

R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются.

Температурный режим:
-20... +40 °C

Оболочка провода:
 прозрачный ПВХ

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




РАЗМЕРЫ

- ♦ 2000×1500 мм (360 LED)*
- ♦ 2000×2500 мм (405 LED)
- ♦ 2000×3000 мм (760 LED)*
- ♦ 2000×6000 мм (1500 LED)
- ♦ 2000×9000 мм (2200 LED)

*Эффект мерцания.


8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

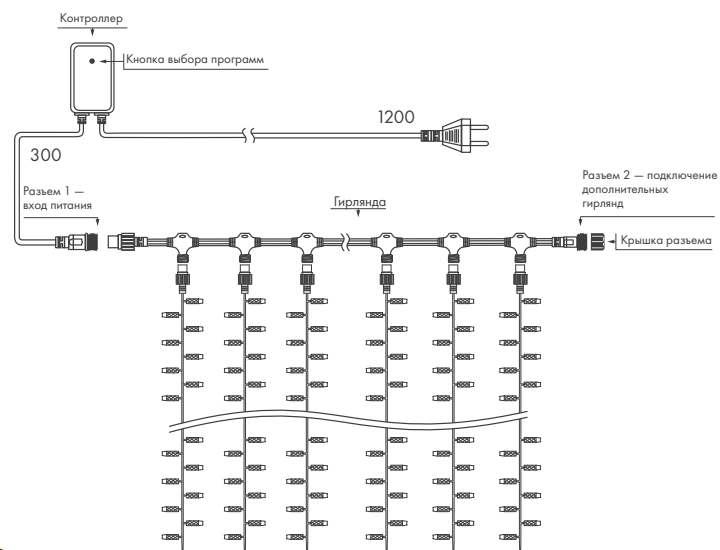

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Гирлянды с 8 режимами свечения, контроллер, шнур питания с вилкой.

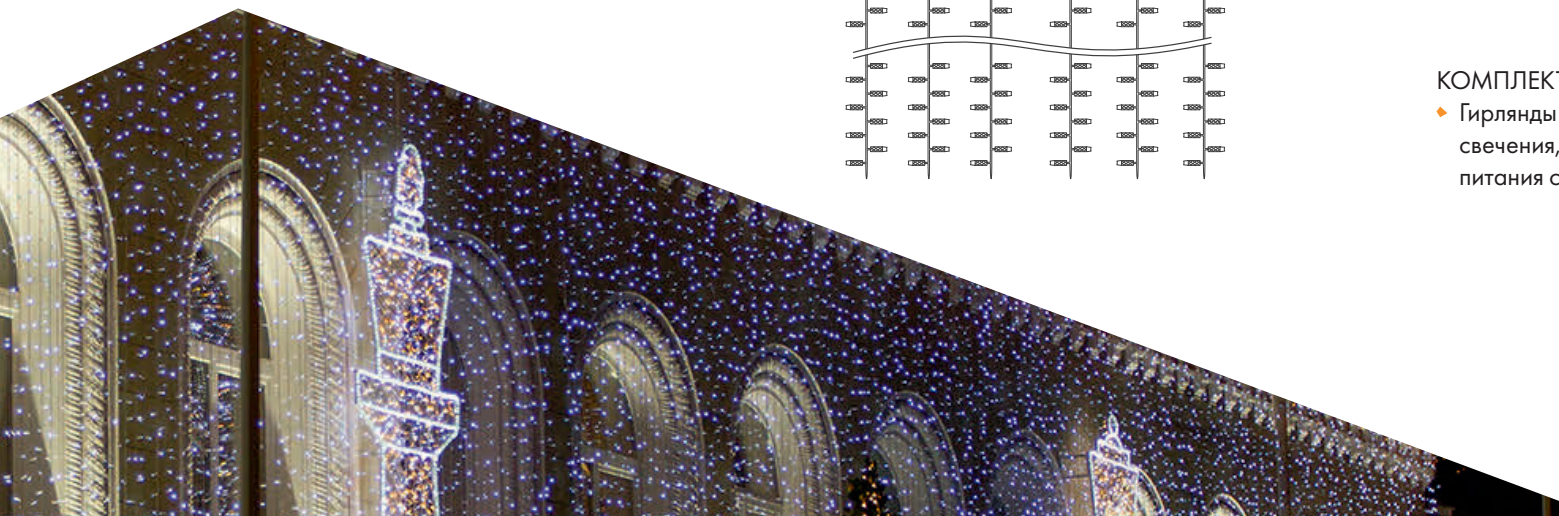

Занавес

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

IP65

230 В
напряжение

2.3 мм
∅ провода





































1 год
гарантия

Температурный режим:
-30... +40 °С

☒ Прозрачный вогнутый
колпачок

Оболочка провода:
☒ прозрачный ПВХ

8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
024845	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED White	 Белый		2000x1500	360	60	до 5
024846	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Warm	 Теплый белый		2000x1500	360	60	до 5
024848	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Green	 Зеленый		2000x1500	360	60	до 5
024849	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Blue	 Синий		2000x1500	360	60	до 5
024850	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Yellow	 Желтый		2000x1500	360	60	до 5
024880	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Pink	 Розовый		2000x1500	360	60	до 5
024851	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x2500-CLEAR-405LED RGB	 R G B Y		2000x2500	405	81	до 4
024856	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED White	 Белый		2000x3000	760	60	до 5
024857	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Warm	 Теплый белый		2000x3000	760	60	до 5
024859	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Green	 Зеленый		2000x3000	760	60	до 5
024861	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Blue	 Синий		2000x3000	760	60	до 5
024862	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Pink	 Желтый		2000x3000	760	60	до 5
024864	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Yellow	 Розовый		2000x3000	760	60	до 5
024866	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-756LED RGB	 R G B Y		2000x3000	756	60	до 3
024870	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED White	 Белый		2000x6000	1500	60	до 5
024871	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED Warm	 Теплый белый		2000x6000	1500	60	до 5
024874	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED White	 Белый		2000x9000	2200	120	до 3
024875	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED Warm	 Теплый белый		2000x9000	2200	120	до 3


R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются.

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

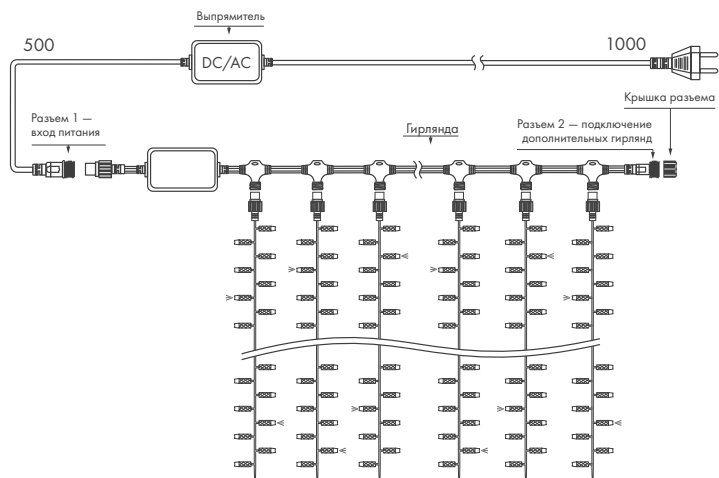


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ◆ Гирлянды с эффектом мерцания, шнур питания с вилкой.

ЭФФЕКТ «ВОДОПАД»

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

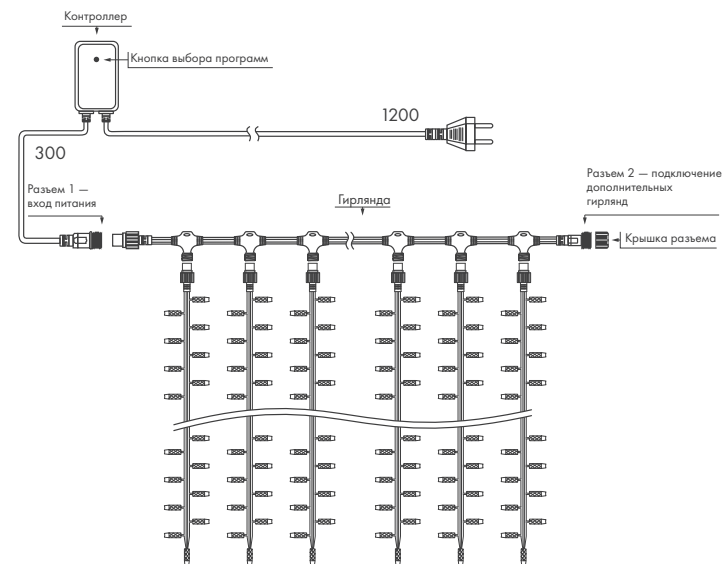

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ◆ Гирлянды с эффектом водопада, контроллер, шнур питания с вилкой.

Занавес

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

IP65

230 В
напряжение

2.3 мм
Ø провода





1 год
гарантия

Температурный режим:
-30... +40 °С

☒ Прозрачный вогнутый
колпачок

Оболочка провода:
☒ прозрачный ПВХ

ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
024853	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED-BLINK Warm-White	 Теплый белый	2000×1500	360	60	до 5
024852	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED-BLINK White	 Белый	2000×1500	360	60	до 5
024869	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED-BLINK Warm-White	 Теплый белый	2000×3000	760	60	до 5
024868	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED-BLINK White	 Белый	2000×3000	760	60	до 5







Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)



Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)
Мерцающие светодиоды — теплый белый (3000 K)

ЭФФЕКТ «ВОДОПАДА»

Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
024872	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED-WATERFALL White	 Белый	2000×6000	1500	180	до 2
024873	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED-WATERFALL Warm	 Теплый белый	2000×6000	1500	180	до 2
024876	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED-WATERFALL White	 Белый	2000×9000	2200	180	до 2
024877	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED-WATERFALL Warm	 Теплый белый	2000×9000	2200	180	до 2

PRO

Применяются для реализации уличных проектов.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




РАЗМЕРЫ

- ◆ 2000×3000 мм (760 LED)

ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

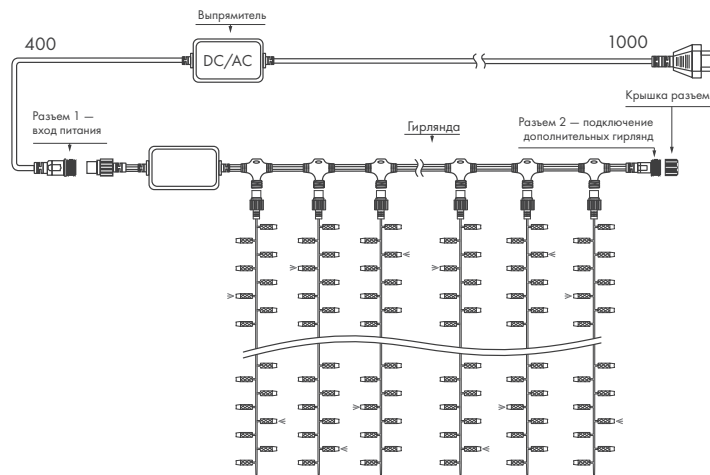

Применяются для праздничного украшения интерьеров.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ◆ Гирлянды укомплектованы резиновым проводом питания с выпрямителем AC/DC.

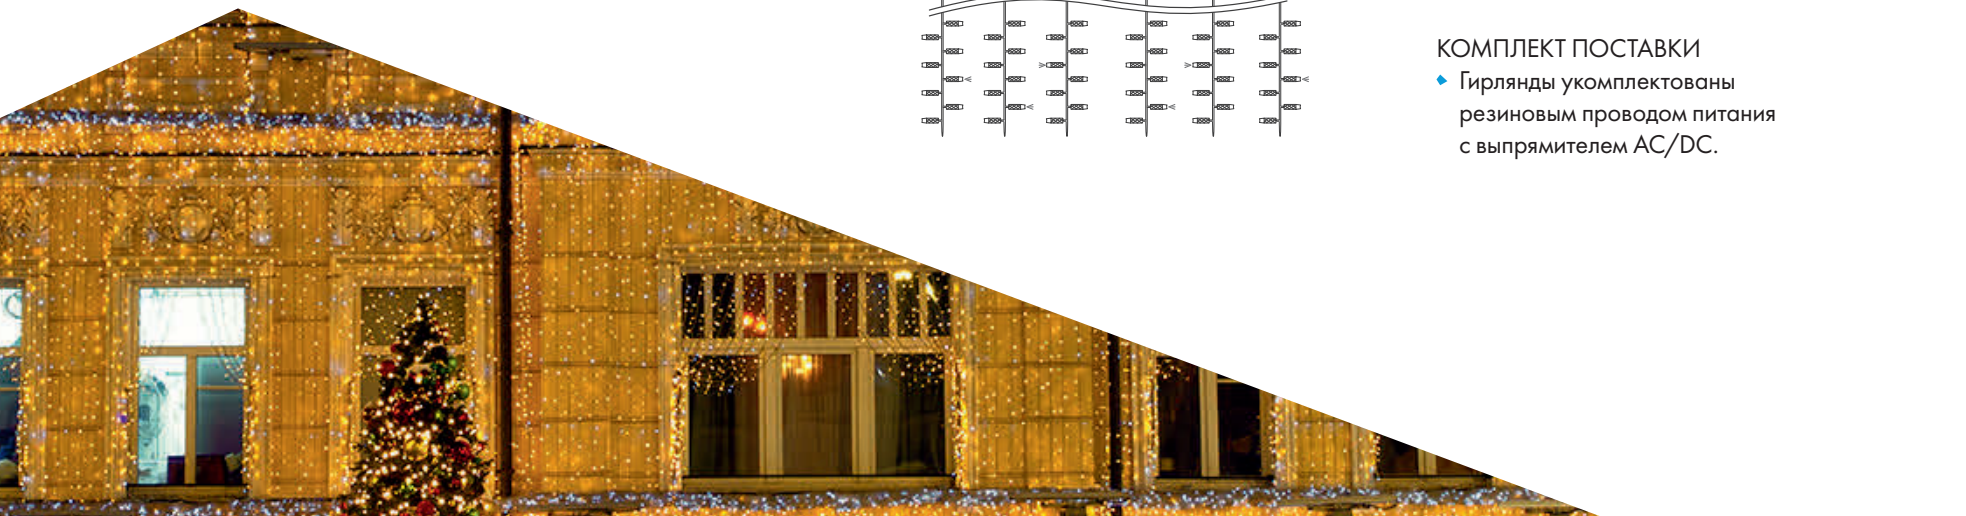

Занавес

PRO

Применяются для реализации уличных проектов.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

IP65
улица

230 В
напряжение

3.3 мм
Ø провода

2 года
гарантия

Температурный режим:
-40... +40 °С

☒ Прозрачный вогнутый колпачок

Оболочка провода:
■ черный каучук
□ белый каучук

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
026064	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-BLACK-760LED-STD WHITE	□ Белый	■	2000x3000	760	70	до 5
026065	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-BLACK-760LED-STD WARM	□ Теплый белый	■	2000x3000	760	70	до 5
026066	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-STD WHITE	□ Белый	□	2000x3000	760	70	до 5
026067	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-STD WARM	□ Теплый белый	□	2000x3000	760	70	до 5

ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ


Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
026057	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-BLACK-760LED-FLASH WHITE/WHITE	□ Белый	■	2000x3000	760	70	до 5
026059	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-BLACK-760LED-FLASH WARM/WHITE	□ Теплый белый	■	2000x3000	760	70	до 5
026060	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-BLACK-760LED-FLASH WARM/WARM	□ Теплый белый	■	2000x3000	760	70	до 5
026061	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-FLASH WHITE/WHITE	□ Белый	□	2000x3000	760	70	до 5
026062	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-FLASH WARM/WHITE	□ Теплый белый	□	2000x3000	760	70	до 5
026063	ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-FLASH WARM/WARM	□ Теплый белый	□	2000x3000	760	70	до 5

□ Теплый белый Основной цвет свечения — теплый белый (3000 К)
 Мерцающие светодиоды — белый (6000 К)

□ Теплый белый Основной цвет свечения — теплый белый (3000 К)
 Мерцающие светодиоды — теплый белый (3000 К)

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «НИТЬ» —
УНИВЕРСАЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ, КОТОРОЕ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО
ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОМ ДЕКОРЕ.
НЕВЕРОЯТНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО «НИТЬ»
БУДЕТ СМОТРЕТЬСЯ КАК НА НОВОГОДНЕЙ
ЕЛКЕ, ТАК И НА ОКНАХ, ФАСАДАХ,
КОЛОННАХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ.

ПРЕДСТАВЛЕНА ТРЕМЯ СЕРИЯМИ:
НОМЕ, CLASSIC И PRO.

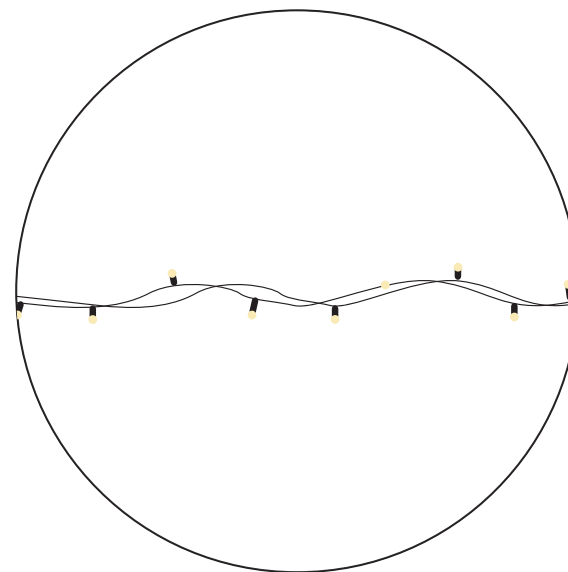

Гирлянды «НИТЬ»



HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




РАЗМЕРЫ

- ◆ 5000 мм (50 LED)
- ◆ 10 000 мм (99 LED)

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

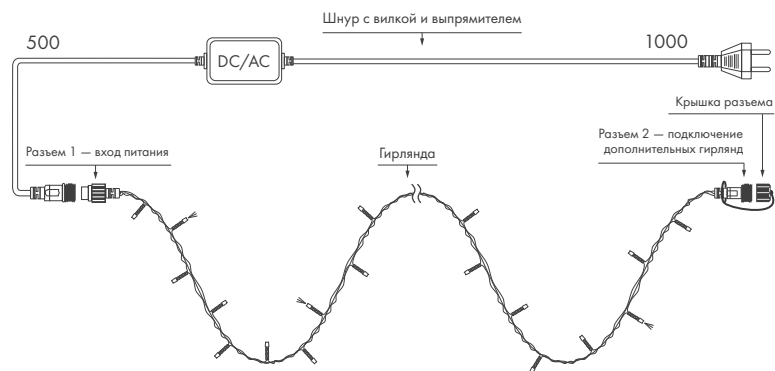

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ◆ Гирлянды укомплектованы проводом питания с выпрямителем AC/DC.



Нить

HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

IP20
дом

230 В
напряжение

2 мм
Ø провода

1 год
гарантия









Температурный режим:
-20... +40 °С

Оболочка провода:









 прозрачный ПВХ


 темно-зеленый ПВХ


ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025749	ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-STD WARM	 Теплый белый		5000	50	3.5	до 50
025751	ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-STD WHITE	 Белый		5000	50	3.5	до 50
025764	ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-STD WARM	 Теплый белый		5000	50	3.5	до 50
025766	ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-STD WHITE	 Белый		5000	50	3.5	до 50

ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025750	ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-FLASH WARM	 Теплый белый		5000	50	3.5	до 50
025752	ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-FLASH WHITE	 Белый		5000	50	3.5	до 50
025765	ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-FLASH WARM	 Теплый белый		5000	50	3.5	до 50
025767	ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-FLASH WHITE	 Белый		5000	50	3.5	до 50

 Теплый белый Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)


 Теплый белый Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)
Мерцающие светодиоды — теплый белый (3000 K)

HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

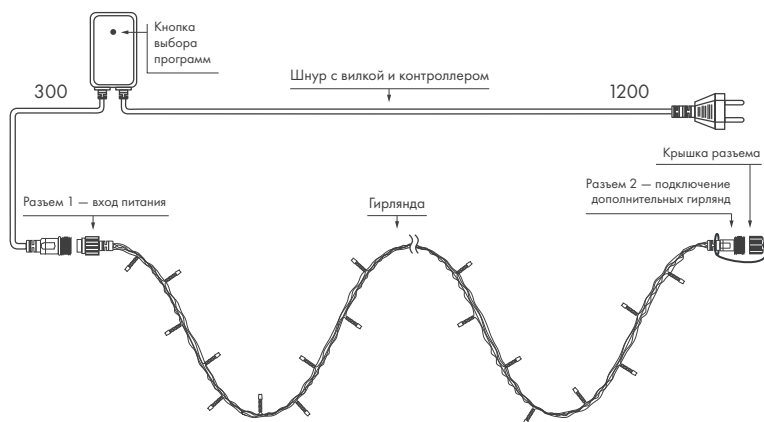


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Гирлянды укомплектованы проводом питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета.

ЭФФЕКТ «БЕГУЩЕГО ОГНЯ»

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

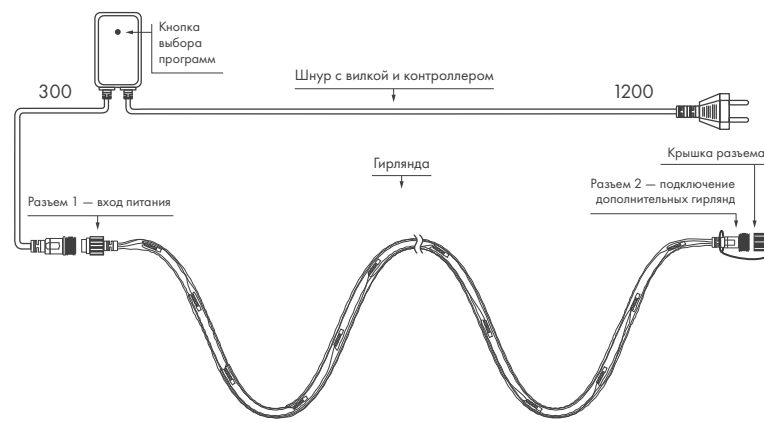

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Гирлянды укомплектованы проводом питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 3 динамическими режимами «бегущий огонь».

Нить

HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.
Позволяют соединять гирлянды между собой.





IP20
дом

230 В
напряжение

2 мм
Ø провода









1 год
гарантия

8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025763	ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-LIVE RGB	 R G B Y		5000	50	3.5	до 50
025778	ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-LIVE RGB	 R G B Y		5000	50	3.5	до 50

R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются.

ЭФФЕКТ «БЕГУЩЕГО ОГНЯ»

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025915	ARD-STRING-HOME-10000-CLEAR-99LED-RUN WHITE	 Белый		10 000	99	10.5	до 150
025917	ARD-STRING-HOME-10000-CLEAR-99LED-RUN WARM	 Теплый белый		10 000	99	10.5	до 150
025919	ARD-STRING-HOME-10000-WHITE-99LED-RUN WHITE	 Белый		10 000	99	10.5	до 150
025920	ARD-STRING-HOME-10000-WHITE-99LED-RUN WARM	 Теплый белый		10 000	99	10.5	до 150

Температурный режим:
-20... +40 °С

Оболочка провода:

 белый ПВХ

 прозрачный ПВХ

 темно-зеленый ПВХ

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




РАЗМЕРЫ

- ♦ 10 000 мм (100 LED)
- ♦ 20 000 мм (200 LED)


ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТЫ МЕРЦАНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

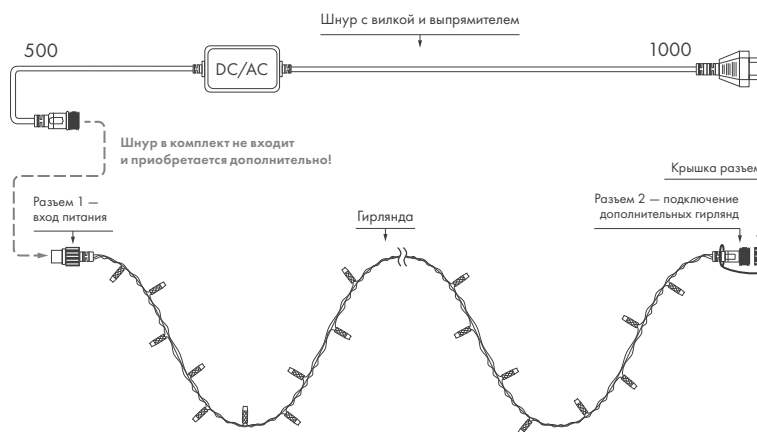

- ♦ Для подключения к сети гирлянд постоянного свечения (STD) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025883/025884).
- ♦ Для подключения к сети гирлянд с эффектом мерцания (FLASH) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025885/025886).
- ♦ Для подключения к сети гирлянд с эффектом медленного мерцания (PULSE) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025884/025887).

Шнуры питания в комплект с гирляндой не входят!

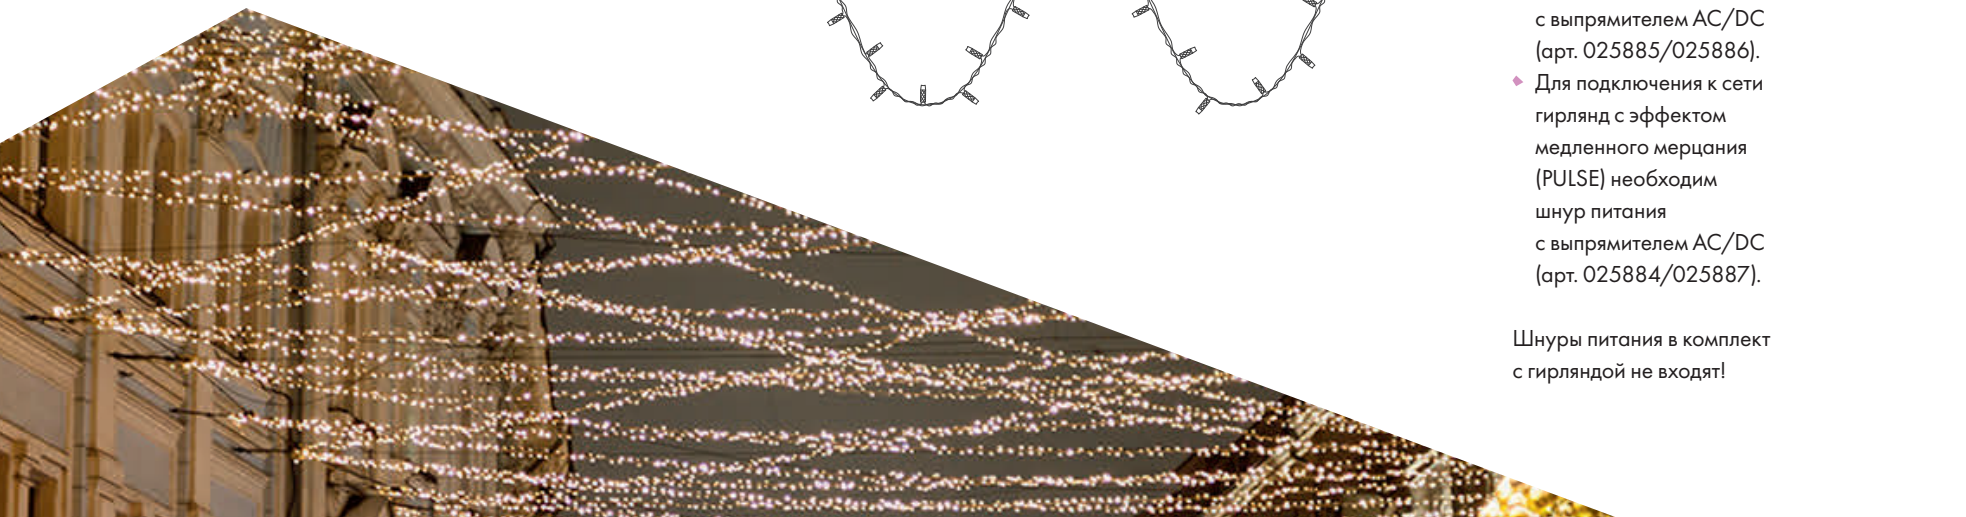























































Нить

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ



Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025779	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 150
025781	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 150
025789	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD Rose Gold	 «Розовое золото»		10 000	100	7	до 150
025791	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD PINK	 Розовый		10 000	100	7	до 150
025794	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 150
025796	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 150
025785	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD GREEN	 Зеленый		10 000	100	7	до 150
025787	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD BLUE	 Синий		10 000	100	7	до 150
025800	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD GREEN	 Зеленый		10 000	100	7	до 150
025802	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD BLUE	 Синий		10 000	100	7	до 150
025806	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD PINK	 Розовый		10 000	100	7	до 150
025809	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 150
025811	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 150
025813	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD Gold	 «Золото»		10 000	100	7	до 150
025815	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD GREEN	 Зеленый		10 000	100	7	до 150
025817	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD BLUE	 Синий		10 000	100	7	до 150
025819	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD Azure	 Лазурный		10 000	100	7	до 150
025821	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD PINK	 Розовый		10 000	100	7	до 150
028210*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-RED-100LED-MILK-STD Red	 Красный		10 000	100	7	до 150
028211	ARD-STRING-CLASSIC-10000-RED-100LED-STD RED	 Красный		10 000	100	7	до 150
031204*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		10 000	100	7	до 150
031206*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-STD White	 Белый		10 000	100	7	до 150
028209*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		10 000	100	7	до 150
031196*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-GREEN-100LED-MILK-STD Green	 Зеленый		10 000	100	7	до 150
031198*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLUE-100LED-MILK-STD Blue	 Синий		10 000	100	7	до 150
031200*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-YELLOW-100LED-MILK-STD Yellow	 Желтый		10 000	100	7	до 150
031202*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-STD White	 Белый		10 000	100	7	до 150

IP65
дом/улица

230 В
напряжение

2.3 мм
Ø провода

1 год
гарантия

-  Прозрачный вогнутый колпачок
-  Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)*

Оболочка провода:

-  белый ПВХ
-  черный ПВХ
-  красный ПВХ
-  зеленый ПВХ
-  желтый ПВХ
-  синий ПВХ
-  прозрачный ПВХ

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ (FLASH)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025790	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Rose Gold	«Розовое золото»	прозрачный ПВХ	10 000	100	7	до 150
025792	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH PINK	Розовый	прозрачный ПВХ	10 000	100	7	до 150
025795	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH WARM	Теплый белый	черный ПВХ	10 000	100	7	до 150
025797	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH WHITE	Белый	черный ПВХ	10 000	100	7	до 150
025780	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH WARM	Теплый белый	прозрачный ПВХ	10 000	100	7	до 150
025782	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH WHITE	Белый	прозрачный ПВХ	10 000	100	7	до 150
025784	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Azure	Лазурный	прозрачный ПВХ	10 000	100	7	до 150
025786	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH GREEN	Зеленый	прозрачный ПВХ	10 000	100	7	до 150
025788	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH BLUE	Синий	прозрачный ПВХ	10 000	100	7	до 150
025801	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH GREEN	Зеленый	черный ПВХ	10 000	100	7	до 150
025803	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH BLUE	Синий	черный ПВХ	10 000	100	7	до 150
025807	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH PINK	Розовый	черный ПВХ	10 000	100	7	до 150
025810	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH WARM	Теплый белый	белый ПВХ	10 000	100	7	до 150
025812	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH WHITE	Белый	белый ПВХ	10 000	100	7	до 150
025814	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Warm/Warm	Теплый белый	прозрачный ПВХ	10 000	100	7	до 150
025816	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH GREEN	Зеленый	белый ПВХ	10 000	100	7	до 150
025818	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH BLUE	Синий	белый ПВХ	10 000	100	7	до 150
025820	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Gold	«Золото»	прозрачный ПВХ	10 000	100	7	до 150
025822	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH PINK	Розовый	белый ПВХ	10 000	100	7	до 150
031195*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-RED-100LED-MILK-FLASH Red	Красный	красный ПВХ	10 000	100	7	до 150
031197*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-GREEN-100LED-MILK-FLASH Green	Зеленый	зеленый ПВХ	10 000	100	7	до 150
031199*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLUE-100LED-MILK-FLASH Blue	Синий	синий ПВХ	10 000	100	7	до 150
031201*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-YELLOW-100LED-MILK-FLASH Yellow	Желтый	желтый ПВХ	10 000	100	7	до 150

IP65
дом/улица

230 В
напряжение

2.3 мм
Ø провода

1 год
гарантия

Оболочка провода:

-  белый ПВХ
-  черный ПВХ
-  красный ПВХ
-  зеленый ПВХ
-  желтый ПВХ
-  синий ПВХ
-  прозрачный ПВХ

Нить

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.



IP65
дом/улица









230 В
напряжение

2.3 мм
Ø провода

1 год
гарантия

Температурный режим:
-30... +40 °С

-  Прозрачный вогнутый колпачок
-  Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)*

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
031203*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-FLASH White	 Белый		10 000	100	7	до 150
031205*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый		10 000	100	7	до 150
031207*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-FLASH White	 Белый		10 000	100	7	до 150
031208*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый		10 000	100	7	до 150



































Основной цвет свечения — теплый белый (3000 К)
Мерцающие светодиоды — белый (6000 К)



Основной цвет свечения — теплый белый (3000 К)
Мерцающие светодиоды — теплый белый (3000 К)

ЭФФЕКТ МЕДЛЕННОГО МЕРЦАНИЯ (PULSE)


Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
031637	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Warm	 Теплый белый		10 000	100	7	до 50
031638	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE White	 Белый		10 000	100	7	до 50
031639	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Red	 Красный		10 000	100	7	до 50
031640	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Green	 Зеленый		10 000	100	7	до 50
031641	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Blue	 Синий		10 000	100	7	до 50
031642	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Yellow	 Желтый		10 000	100	7	до 50
031643	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Rose Gold	 «Розовое золото»		10 000	100	7	до 50
031644	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Azure	 Лазурный		10 000	100	7	до 50
031645	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-PULSE Warm	 Теплый белый		10 000	100	7	до 50
031646*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-PULSE Warm	 Теплый белый		10 000	100	7	до 50
031647	ARD-STRING-CLASSIC-1000-WHITE-100LED-PULSE White	 Белый		10 000	100	7	до 50
031648*	ARD-STRING-CLASSIC-1000-WHITE-100LED-MILK-PULSE White	 Белый		10 000	100	7	до 50
031649	ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-PULSE Warm	 Теплый белый		10 000	100	7	до 50
031650*	ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-MILK PULSE Warm	 Теплый белый		10 000	100	7	до 50
031651	ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-PULSE White	 Белый		10 000	100	7	до 50
031652*	ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-MILK-PULSE White	 Белый		10 000	100	7	до 50

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

8 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (LIVE)


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

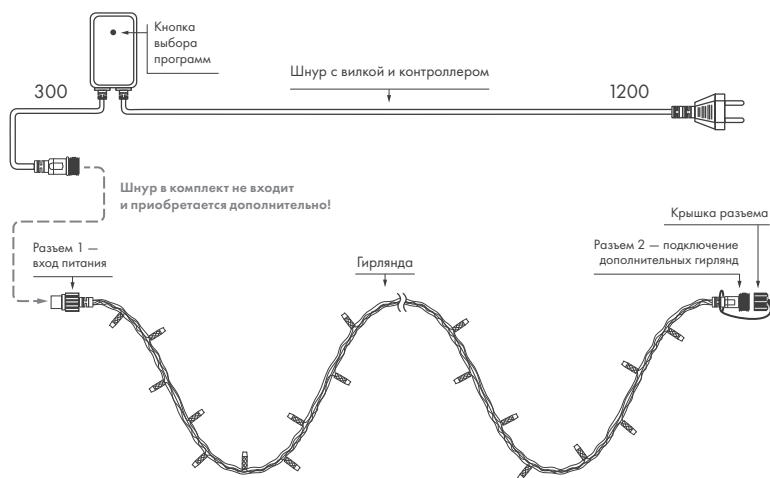

- Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета (арт. 025891/025892).

18 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (SYNC)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

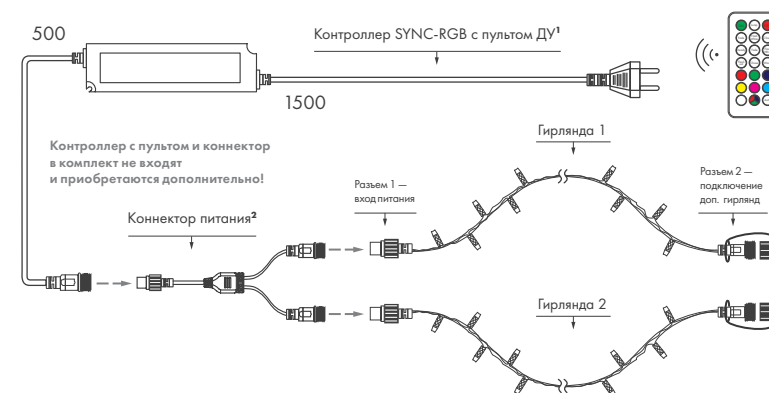

- Для подключения гирлянды суммарной мощностью ≤ 65 Вт — арт. 028212/028213.
Для подключения гирлянды суммарной мощностью ≤ 195 Вт — арт. 021211/021212.
Для подключения гирлянды суммарной мощностью ≤ 277 Вт — арт. 021213/021214.
- Для подключения одной гирлянды коннектор не используется, гирлянда напрямую подключается к контроллеру SYNC-RGB.
Для подключения гирлянд с кол-вом RGB-светодиодов 3000 шт необходим коннектор арт. 031802/031803 (2 порта по 1500 шт).
Для подключения гирлянд с кол-вом RGB-светодиодов 7000 шт используйте коннектор арт. 031805/031791 (5 портов по 1400 шт).

Нить

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.



IP65
дом/улица

230 В
напряжение




2.3 мм
Ø провода

1 год
гарантия







Температурный режим:
-30... +40 °С

-  Прозрачный вогнутый колпачок
-  Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)*

Оболочка провода:













-  белый ПВХ
-  черный ПВХ
-  прозрачный ПВХ

8 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (LIVE)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025793	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-LIVE RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 150
025808	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 150
025823	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 150

R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются в одной гирлянде.

18 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (SYNC)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Управление
028208*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-SYNC RGB	 RGB		10 000	100	6.5	пульт ДУ
028214*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-SYNC RGB	 RGB		10 000	100	6.5	пульт ДУ
031119	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-SYNC RGB	 RGB		10 000	100	6.5	пульт ДУ
028205*	ARD-STRING-CLASSIC-20000-BLACK-200LED-MILK-SYNC RGB	 RGB		20 000	200	13	пульт ДУ
028206*	ARD-STRING-CLASSIC-20000-WHITE-200LED-MILK-SYNC RGB	 RGB		20 000	200	13	пульт ДУ
028207	ARD-STRING-CLASSIC-20000-CLEAR-200LED-SYNC RGB	 RGB		20 000	200	13	пульт ДУ

RGB — 3 кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.

PRO

Применяются для реализации уличных проектов.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




РАЗМЕРЫ

- ◆ 10 000 мм (100 LED)

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТЫ МЕРЦАНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

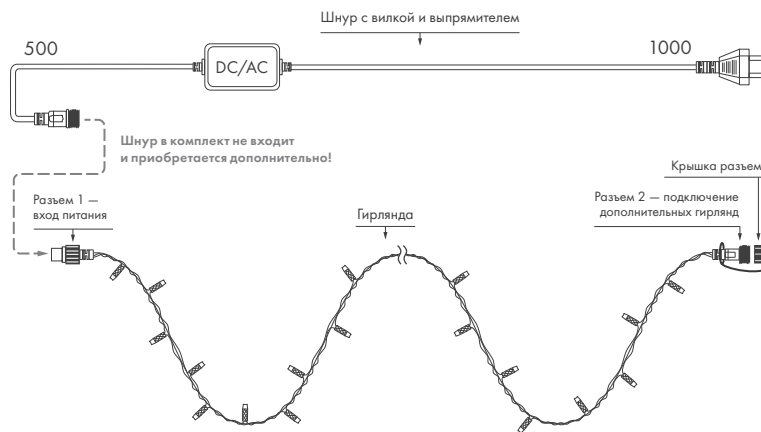

- ◆ Для подключения к сети гирлянд постоянного свечения (STD) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025887/025888).
- ◆ Для подключения к сети гирлянд с эффектом мерцания (FLASH) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025889/025890).
- ◆ Для подключения к сети гирлянд с эффектом медленного мерцания (PULSE) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025887/025888).

Шнуры питания в комплект с гирляндой не входят!



Нить

PRO

Применяются для реализации уличных проектов.
Позволяют соединять гирлянды между собой.



IP65
улица

230 В
напряжение




3.3 мм
Ø провода

2 года
гарантия













Температурный режим:
-40... +40 °C

-  Прозрачный вогнутый колпачок
-  Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)*













Оболочка провода:


-  белый каучук
-  черный каучук
-  темно-зеленый каучук


ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025824	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-STD WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 150
025826	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-STD WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 150
025839	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-STD WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 150
025841	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-STD WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 150
025854	ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-STD WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 150
025856	ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-STD WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 150









ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ (FLASH)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025825	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-FLASH WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 150
025827	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-FLASH WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 150
025840	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-FLASH WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 150
025842	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-FLASH WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 150
025855	ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-FLASH WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 150
025857	ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-FLASH WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 150

 Теплый белый Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)

 Теплый белый Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)
Мерцающие светодиоды — теплый белый (3000 K)

ЭФФЕКТ МЕДЛЕННОГО МЕРЦАНИЯ (PULSE)


Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
031661	ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-PULSE Warm	 Теплый белый		10 000	100	7	до 50
031662*	ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-MILK-PULSE Warm	 Теплый белый		10 000	100	7	до 50
031663	ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-PULSE White	 Белый		10 000	100	7	до 50
031664*	ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-MILK-PULSE White	 Белый		10 000	100	7	до 50

PRO

Применяются для реализации уличных проектов.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

8 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (LIVE)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

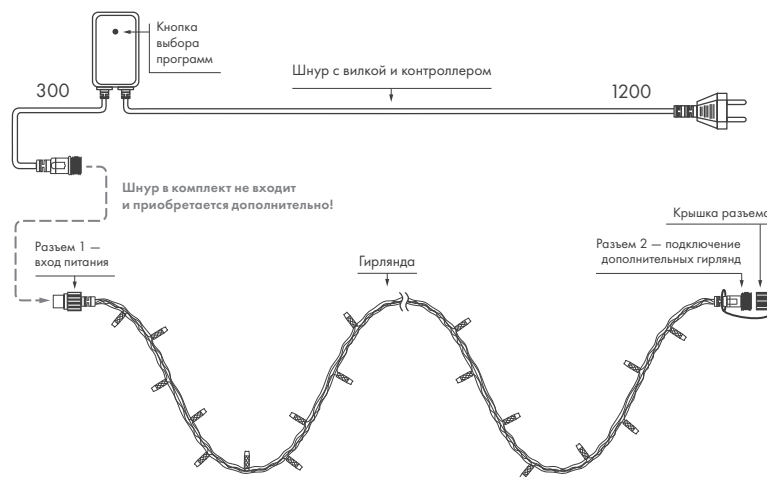

- ♦ Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета (арт. 025893/025894).

IP65
улица

230 В
напряжение

3.3 мм
Ø провода

2 года
гарантия

- ☒ Прозрачный вогнутый колпачок
- ☐ Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)*

Нить

PRO

Применяются для реализации уличных проектов.
Позволяют соединять гирлянды между собой.







IP65
улица

230 В
напряжение

3.3 мм
Ø провода

2 года
гарантия




8 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (LIVE)


Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025838	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 50
025853	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 50
025868	ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-LIVE RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 50

R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются в одной гирлянде.


Температурный режим:
-40... +40 °С

Оболочка провода:

-  белый каучук
-  черный каучук
-  темно-зеленый каучук

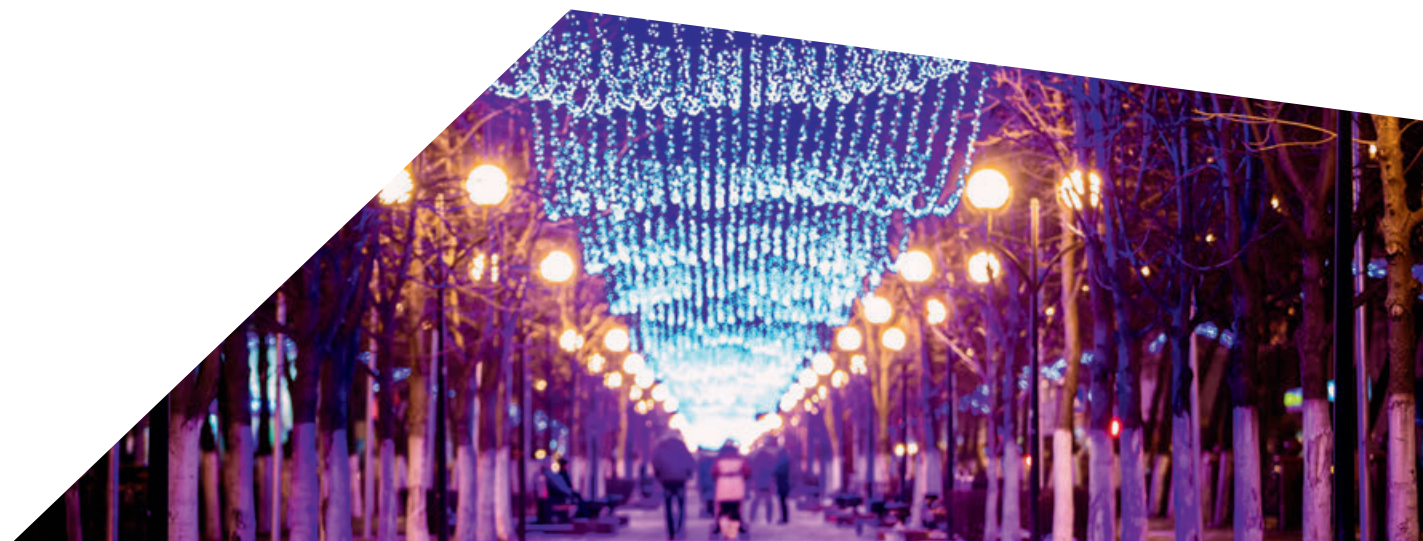

ГИРЛЯНДЫ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ПРОТОКОЛУ SPI (SERIAL PERIPHERAL INTERFACE) ПОЗВОЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЛЕРА СОЗДАТЬ СОБСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ОСВЕЩЕНИЯ: ПРОГРАММИРОВАТЬ РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ, СОЗДАВАТЬ СВЕТОВЫЕ ИЛЛЮМИНАЦИИ, ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕКОР ПОМЕЩЕНИЙ И МЕДИАФАСАДЫ.

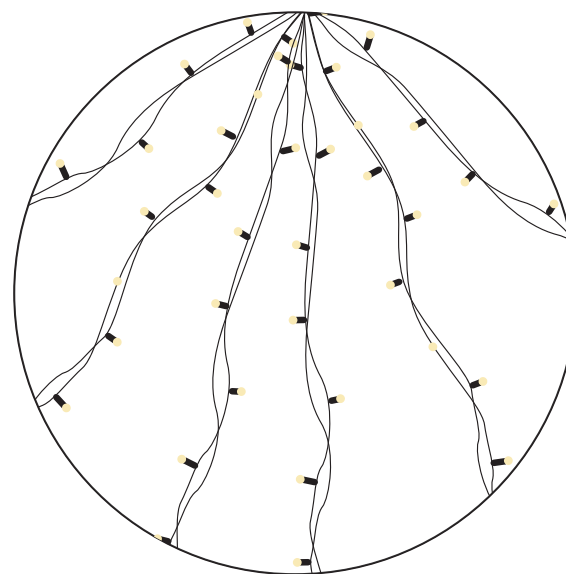

Гирлянды SPI



НИТЬ

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ



РАЗМЕРЫ

- ◆ 6000 мм (40 LED)
- ◆ 9000 мм (60 LED)
- ◆ 15 000 мм (100 LED)

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

IP65
дом/улица

12 В
напряжение


2.3 мм
Ø провода

1 год
гарантия


РЕЖИМЫ ДИНАМИКА SPI

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- 1** подключение гирлянд суммарной мощностью **не более 80 Вт**

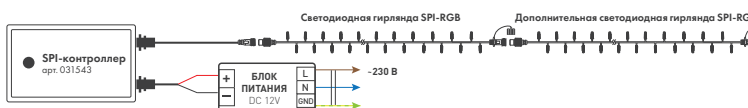

- 2** подключение гирлянд суммарной мощностью **более 80 Вт**

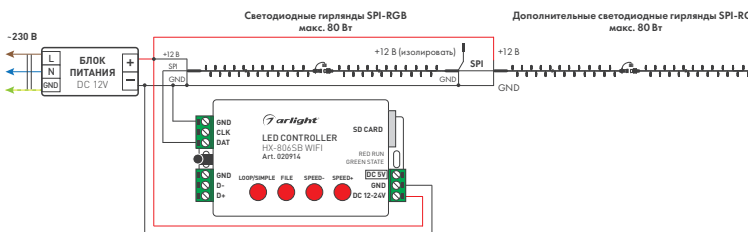

- ◆ Для подключения одной или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести блок питания DC 12 В и контроллер, соответствующий мощности подключаемых гирлянд.

Управление SPI

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.



















IP65
дом/улица

12 В
напряжение

2.3 мм
∅ провода

1 год
гарантия

ДИНАМИКА С SPI

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Управление
028806	ARD-STRING-CLASSIC-6000-CLEAR-40LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		6000	40	26	SPI
031519	ARD-STRING-CLASSIC-6000-BLACK-40LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		6000	40	26	SPI
031522	ARD-STRING-CLASSIC-6000-WHITE-40LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		6000	40	26	SPI
031517	ARD-STRING-CLASSIC-9000-CLEAR-60LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		9000	60	40	SPI
031520	ARD-STRING-CLASSIC-9000-BLACK-60LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		9000	60	40	SPI
031523	ARD-STRING-CLASSIC-9000-WHITE-60LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		9000	60	40	SPI
031518	ARD-STRING-CLASSIC-15000-CLEAR-100LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		15 000	100	53	SPI
031521	ARD-STRING-CLASSIC-15000-BLACK-100LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		15 000	100	53	SPI
031524	ARD-STRING-CLASSIC-15000-WHITE-100LED-LIVE RGB-SPI	 RGB		15 000	100	53	SPI

RGB — 3 кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.

Температурный режим:
-30... +40 °С

 Прозрачный выпуклый колпачок

Оболочка провода:


 белый ПВХ

 черный ПВХ

 прозрачный ПВХ



ГИРЛЯНДЫ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПО ПРОТОКОЛУ DMX (DIGITAL MULTIPLEX)
ПОЗВОЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЛЕРА
СОЗДАТЬ СОБСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ОСВЕЩЕНИЯ: ПРОГРАММИРОВАТЬ
РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ, СОЗДАВАТЬ СВЕТОВЫЕ
ИЛЛЮМИНАЦИИ, ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕКОР
ПОМЕЩЕНИЙ И МЕДИАФАСАДЫ.

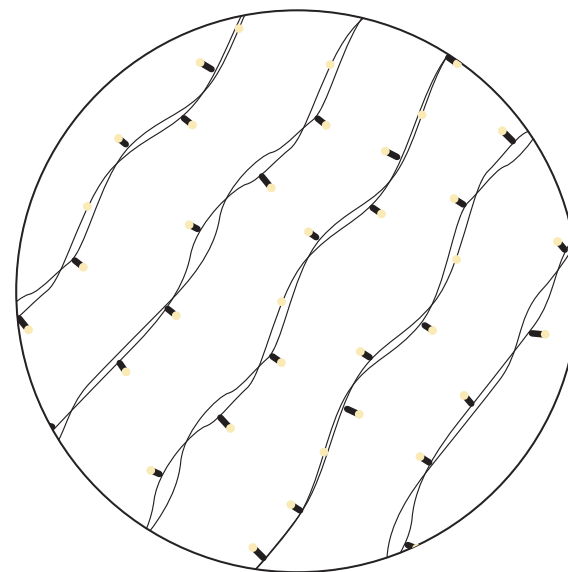

Гирлянды DMX512



НИТЬ

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.



ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




РАЗМЕРЫ

- ◆ 10 000 мм (100 LED)
- ◆ 10 000 мм (95 LED)

РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ С DMX512

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

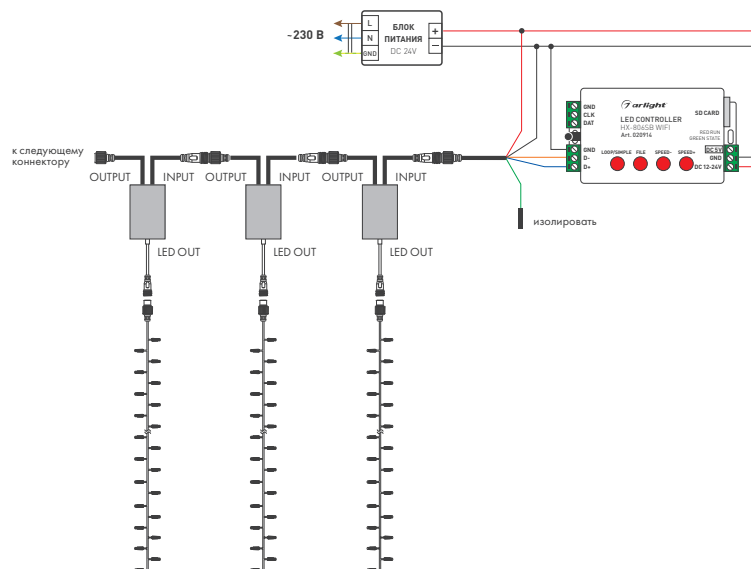

- ◆ Для подключения одной или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести блок питания DC 24 В, коннекторы-разветвители и DMX-контроллер.

Управление DMX512

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

IP65
дом/улица

24 В
напряжение

2.3 мм
Ø провода

1 год
гарантия

Температурный режим:
-30... +40 °С

- ☒ Прозрачный вогнутый колпачок
- ☐ Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)*

Оболочка провода:

- ☐ белый ПВХ
- черный ПВХ
- ▨ прозрачный ПВХ

РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ С DMX512

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Управление
031740	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-LIVE RGB-DMX	RGB	▨	10 000	100	10	DMX512
031742	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB-DMX	RGB	■	10 000	100	10	DMX512
031746*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX	RGB	■	10 000	100	10	DMX512
031748*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX	RGB	☐	10 000	100	10	DMX512
031741	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-95LED-LIVE RGBW-DMX	RGBW	▨	10 000	95	10	DMX512
031743	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-95LED-LIVE RGBW-DMX	RGBW	■	10 000	95	10	DMX512
031745	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-95LED-LIVE RGBW-DMX	RGBW	☐	10 000	95	10	DMX512
031747*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX	RGBW	■	10 000	95	10	DMX512
031749*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX	RGBW	☐	10 000	95	10	DMX512

RGB — 3 кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.
RGBW — 4 кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.



НИТЬ

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ



РАЗМЕРЫ

- ♦ 10 000 мм (100 LED)
- ♦ 10 000 мм (95 LED)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

гирлянд зависят от количества управляемых светодиодов.
При помощи DMX-контроллеров и коннекторов-разветвителей
возможно объединить до 150 000 светодиодов в управляемую
сеть. Подробнее схемы подключения указаны в техническом
паспорте к изделию.



Температурный режим:
-40... +40 °C



Управление DMX512

PRO



Применяются для реализации уличных проектов.
Позволяют соединять гирлянды между собой.



IP65
улица

24 В
напряжение

















3.3 мм
Ø провода

2 года
гарантия

-  Прозрачный вогнутый колпачок
-  Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)*

- Оболочка провода:
-  белый каучук
 -  черный каучук


РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ С DMX512

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Управление
031750	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB-DMX	 RGB		10 000	100	10	DMX512
031752	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB-DMX	 RGB		10 000	100	10	DMX512
031754*	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX	 RGB		10 000	100	10	DMX512
031756*	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX	 RGB		10 000	100	10	DMX512
031751	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-95LED-LIVE RGBW-DMX	 RGBW		10 000	95	10	DMX512
031753	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-95LED-LIVE RGBW-DMX	 RGBW		10 000	95	10	DMX512
031755	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX	 RGBW		10 000	95	10	DMX512
031757	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX	 RGBW		10 000	95	10	DMX512

RGB — 3 кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.
RGBW — 4 кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.

ГИРЛЯНДА «БАХРОМА» – ЭФФЕКТ
МЕРЦАЮЩИХ ОГОНЬКОВ СОЗДАЕТ
ОЩУЩЕНИЕ СКАЗОЧНОЙ ЗИМЫ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА, ПРИМЕНЯЕТСЯ
ПРИ ДЕКОРИРОВАНИИ ВИТРИН МАГАЗИНОВ,
АРОК, КАРНИЗОВ И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.

ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ СЕРИЯМИ:
CLASSIC И PRO.

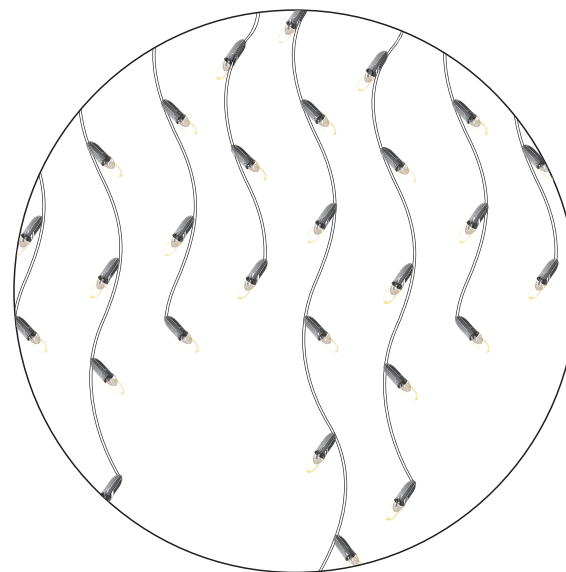

Гирлянды «БАХРОМА»



CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




РАЗМЕРЫ

- ◆ 2400×600 мм (88 LED)
- ◆ 4000×600 мм (128 LED)
- ◆ 5600×900 мм (240 LED)

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТЫ МЕРЦАНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

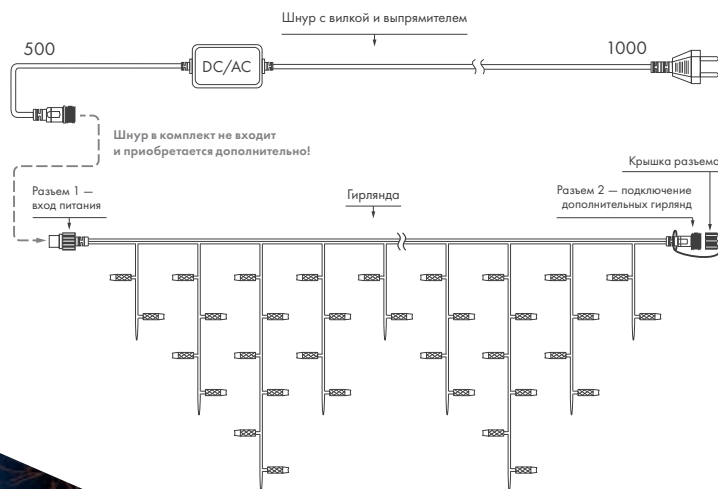

- ◆ Для подключения к сети гирлянд постоянного свечения (STD) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025883/025884 или арт. 025887/025888).
- ◆ Для подключения к сети гирлянд с эффектом мерцания (FLASH) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025885/025886).
- ◆ Для подключения к сети гирлянд с эффектом медленного мерцания (PULSE) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025883/025884 или арт. 025887/025888).



Бахрома

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.



IP65
дом/улица

230 В
напряжение




2.3 мм
Ø провода

1 год
гарантия





































Температурный режим:
-30... +40 °С

-  Прозрачный вогнутый колпачок
-  Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)*

Оболочка провода:

-  белый ПВХ
-  черный ПВХ
-  прозрачный ПВХ













































ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ


Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
026002	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD WHITE	 Белый		2400x600	88	6	до 50
026004	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD WARM	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
026006	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD BLUE	 Синий		2400x600	88	6	до 50
026009	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD BLUE	 Синий		2400x600	88	6	до 50
026011	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD WHITE	 Белый		2400x600	88	6	до 50
026013	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD WARM	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
026016	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD BLUE	 Синий		2400x600	88	6	до 50
026018	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD WHITE	 Белый		2400x600	88	6	до 50
026020	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD WARM	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
034102	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-STD White	 Белый		2400x600	88	6	до 50
034103	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-STD White	 Белый		2400x600	88	6	до 50
034104	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-MILK-STD White	 Белый		2400x600	88	6	до 50
034105	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
034106	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
034107	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
031183	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Yellow	 Желтый		2400x600	88	6	до 50
031185	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Gold	 «Золото»		2400x600	88	6	до 50
031188	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Rose Gold	 «Розовое золото»		2400x600	88	6	до 50


CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ (FLASH)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
026003	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH WHITE	 Белый		2400x600	88	6	до 50
026005	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH WARM	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
026007	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH BLUE	 Синий		2400x600	88	6	до 50
026010	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH BLUE	 Синий		2400x600	88	6	до 50
026012	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH WHITE	 Белый		2400x600	88	6	до 50
026014	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH WARM	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
026017	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH BLUE	 Синий		2400x600	88	6	до 50
026019	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH WHITE	 Белый		2400x600	88	6	до 50
026021	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH WARM	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
031184	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Yellow	 Желтый		2400x600	88	6	до 50
031186	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Gold	 «Золото»		2400x600	88	6	до 50
031189	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Rose Gold	 «Розовое золото»		2400x600	88	6	до 50
031190	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
031191	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
034117*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
034118*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
034119*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
034120*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
031192	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый		2400x600	88	6	до 50
034123*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-FLASH White	 Белый		2400x600	88	6	до 50
034124*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-FLASH White	 Белый		2400x600	88	6	до 50
034125*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-MILK-FLASH White	 Белый		2400x600	88	6	до 50

 Теплый белый Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)




 Теплый белый Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)
Мерцающие светодиоды — теплый белый (3000 K)

IP65
дом/улица

230 В
напряжение

2.3 мм
Ø провода

1 год
гарантия

Оболочка провода:
 белый ПВХ
 черный ПВХ
 прозрачный ПВХ

Бахрома

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.



IP65
дом/улица

230 В
напряжение

























2.3 мм
∅ провода

1 год
гарантия

Температурный режим:
-30... +40 °С

-  Прозрачный вогнутый колпачок
-  Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)*

ЭФФЕКТ МЕДЛЕННОГО МЕРЦАНИЯ (PULSE)


Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
034913	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-PULSE Warm	 Теплый белый	 2400x600	88	6	до 50	
034914	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-PULSE Warm	 Теплый белый	 2400x600	88	6	до 50	
034915	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-PULSE Warm	 Теплый белый	 2400x600	88	6	до 50	
034916	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-PULSE White	 Белый	 2400x600	88	6	до 50	
034917	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-PULSE White	 Белый	 2400x600	88	6	до 50	
034918	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-PULSE White	 Белый	 2400x600	88	6	до 50	
034919	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-CLEAR-240LED-PULSE Warm	 Теплый белый	 5600x900	240	15	до 50	
034920	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-WHITE-240LED-PULSE Warm	 Теплый белый	 5600x900	240	15	до 50	
034921	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-BLACK-240LED-PULSE Warm	 Теплый белый	 5600x900	240	15	до 50	
034922	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-BLACK-240LED-PULSE White	 Белый	 5600x900	240	15	до 50	
034923	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-WHITE-240LED-PULSE White	 Белый	 5600x900	240	15	до 50	
034924	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-CLEAR-240LED-PULSE White	 Белый	 5600x900	240	15	до 50	

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

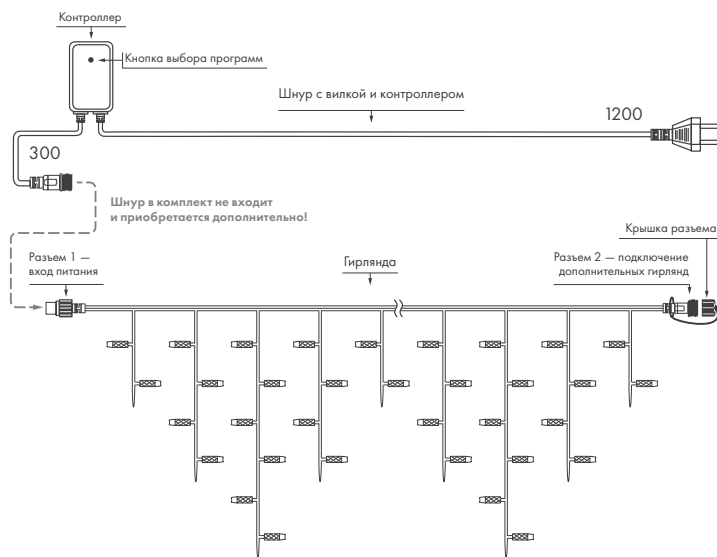

- ♦ Для подключения одной или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета (арт. 025891/025892).

IP65
дом/улица

230 В
напряжение

2.3 мм
Ø провода

1 год
гарантия

Температурный режим:
-30... +40 °C

Бахрома

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.







IP65

230 В
напряжение

2.3 мм
∅ провода

1 год
гарантия

8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ (LIVE)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
026008	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-LIVE RGB	 R G B Y		2400x600	88	6	до 50
026015	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-LIVE RGB	 R G B Y		2400x600	88	6	до 50
026022	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-LIVE RGB	 R G B Y		2400x600	88	6	до 50

R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются в одной гирлянде.

Оболочка провода:

 белый ПВХ

 черный ПВХ

 прозрачный ПВХ



PRO

Применяются для реализации уличных проектов.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




РАЗМЕРЫ

- ◆ 4000×600 мм (128 LED)
- ◆ 5600×900 мм (240 LED)

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

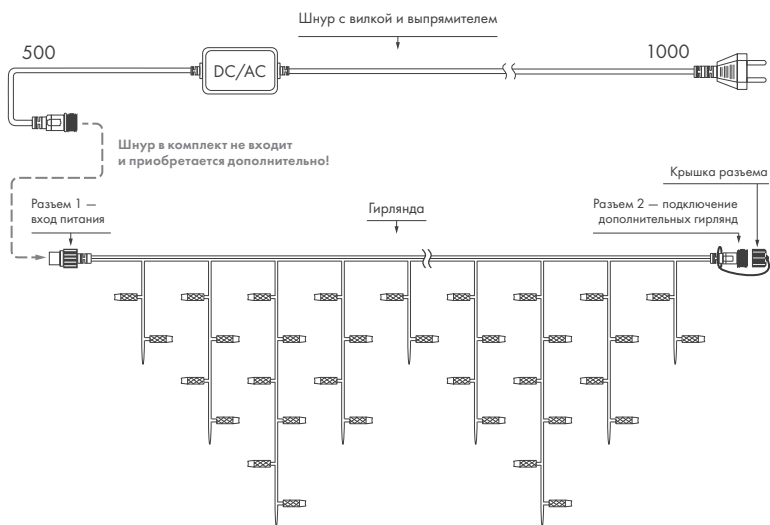

- ◆ Для подключения к сети гирлянд постоянного свечения (STD) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025887/025888).
- ◆ Для подключения к сети гирлянд с эффектом мерцания (FLASH) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025889/025890).

Шнуры питания в комплект с гирляндой не входят!

Бахрома

PRO

Применяются для реализации уличных проектов.
Позволяют соединять гирлянды между собой.



IP65
улица



230 В
напряжение

3.3 мм
Ø провода

































2 года
гарантия

Температурный режим:
-40... +40 °C

-  Прозрачный вогнутый колпачок
-  Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)*

- Оболочка провода:
-  белый каучук
 -  черный каучук









































ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ


Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
026023	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-STD WHITE	 Белый		4000x600	128	8	до 50
026025	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-STD WARM	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 50
026027	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-STD WHITE	 Белый		4000x600	128	8	до 50
026029	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-STD WARM	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 50
034108*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-STD White	 Белый		4000x600	128	8	до 50
034109*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-STD White	 Белый		4000x600	128	8	до 50
034110*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 50
034111*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 50
026031	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-STD WHITE	 Белый		5600x900	240	15	до 50
026033	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-STD WARM	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 50
026035	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-STD WHITE	 Белый		5600x900	240	15	до 50
026037	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-STD WARM	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 50
034112*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-STD White	 Белый		5600x900	240	15	до 50
034113*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-MILK-STD White	 Белый		5600x900	240	15	до 50
034114*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 50
034115*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-MILK-STD Warm	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 50


PRO

Применяются для реализации уличных проектов.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ (FLASH)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
026024	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-FLASH WHITE	 Белый		4000x600	128	8	до 50
026026	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-FLASH WARM	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 50
026028	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-FLASH WHITE	 Белый		4000x600	128	8	до 50
026030	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-FLASH WARM	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 50
031193	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 50
031194	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 50
034126*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 50
034127*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 50
034128*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 50
034129*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-FLASH Warm/Warm	 Теплый белый		4000x600	128	8	до 50
034130*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-FLASH White	 Белый		4000x600	128	8	до 50
034131*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-FLASH White	 Белый		4000x600	128	8	до 50
026032	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-FLASH WHITE	 Белый		5600x900	240	15	до 50
026034	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-FLASH WARM	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 50
026036	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-FLASH WHITE	 Белый		5600x900	240	15	до 50
026038	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-FLASH WARM	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 50
034132*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 50
034133*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-MILK-FLASH Warm	 Теплый белый		5600x900	240	15	до 50
034134*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-FLASH White	 Белый		5600x900	240	15	до 50
034135*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-MILK-FLASH White	 Белый		5600x900	240	15	до 50

 Теплый белый Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)
Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)

 Теплый белый Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K)
Мерцающие светодиоды — теплый белый (3000 K)



IP65
улица



230 В
напряжение

3.3 мм
Ø провода

2 года
гарантия

Температурный режим:
-40... +40 °C


 Прозрачный
вогнутый колпачок
 Молочно-белый
выпуклый колпачок
(MILK)*

Оболочка провода:
 белый каучук
 черный каучук



ГИРЛЯНДА ИЗ МАТОВЫХ ШАРИКОВ
ИМЕЕТ МЯГКОЕ СВЕЧЕНИЕ И СОЗДАЕТ
ПО-ДОМАШНЕМУ УЮТНУЮ
АТМОСФЕРУ СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА,
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ,
ВИТРИН, ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
И УЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА.

ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ СЕРИЯМИ:
CLASSIC И PRO.

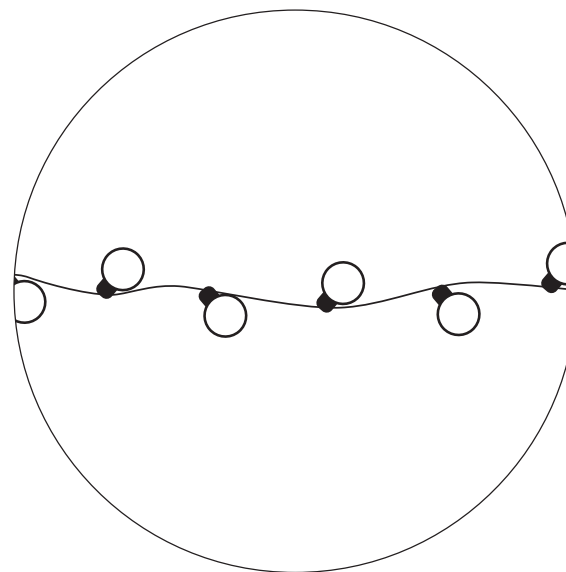

Гирлянды «ШАРИКИ»



CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




РАЗМЕРЫ

- ◆ 50 шт (5000 мм, D13)
- ◆ 80 шт (10 000 мм, D23)
- ◆ 100 шт (10 000 мм, D13; 10 000 мм, D17.5)
- ◆ 160 шт (20 000 мм, D23)
- ◆ 200 шт (20 000 мм, D13; 20 000 мм, D17.5)

ОДНОЦВЕТНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

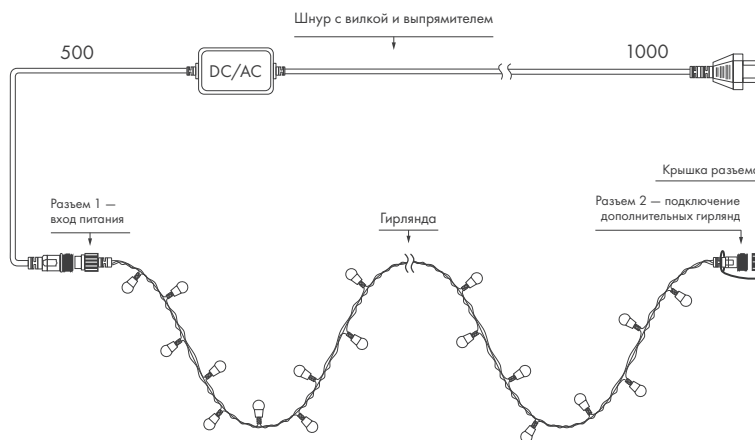

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ◆ Гирлянды длиной 5000 мм укомплектованы проводом питания с выпрямителем AC/DC.
- ◆ Гирлянды длиной 10 000 и 20 000 мм поставляются без провода питания, его нужно приобрести отдельно (арт. 025651).

Шарики

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

























IP65
дом/улица

230 В
напряжение

2.3 мм
∅ провода

1 год
гарантия

ДИАМЕТР ШАРА 13 ММ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025564	ARD-BALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED BLUE	 Синий		5000	50	3.5	до 200
025565	ARD-BALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED WHITE	 Белый		5000	50	3.5	до 200
025566	ARD-BALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED WARM	 Теплый белый		5000	50	3.5	до 200
025567	ARD-BALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED RGB	 R G B Y		5000	50	3.5	до 200
025570	ARD-BALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED BLUE	 Синий		10 000	100	7	до 200
025571	ARD-BALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 200
025572	ARD-BALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 200
025573	ARD-BALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 200
025576	ARD-BALL-CLASSIC-D13-20000-BLACK-200LED BLUE	 Синий		20 000	200	14	до 200
025577	ARD-BALL-CLASSIC-D13-20000-BLACK-200LED WHITE	 Белый		20 000	200	14	до 200
025578	ARD-BALL-CLASSIC-D13-20000-BLACK-200LED WARM	 Теплый белый		20 000	200	14	до 200
025579	ARD-BALL-CLASSIC-D13-20000-BLACK-200LED RGB	 R G B Y		20 000	200	14	до 200

 R G B Y — цвета свечения меняются автоматически под управлением контроллера.

Температурный режим:
-30... +40 °С

Оболочка провода:
 черный ПВХ

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

IP65
дом/улица


230 В
напряжение

2.3 мм
Ø провода

1 год
гарантия

МНОГОЦВЕТНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

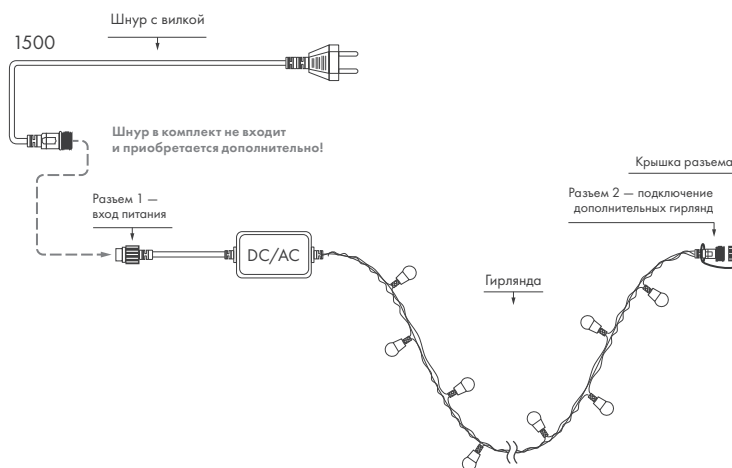

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Многоцветные гирлянды длиной 10 000 и 20 000 мм поставляются без шнура питания, его нужно приобрести отдельно (арт. 025652).
- ♦ Многоцветные гирлянды серии PRO поставляются без шнура питания, его нужно приобрести отдельно (арт. 025653).

Шарики

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.





















IP65
дом/улица

230 В
напряжение

2.3 мм
Ø провода

1 год
гарантия

ДИАМЕТР ШАРА 17.5 ММ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025580	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED RED	 Красный		10 000	100	7	до 200
025581	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED GREEN	 Зеленый		10 000	100	7	до 200
025582	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED BLUE	 Синий		10 000	100	7	до 200
025583	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED WHITE	 Белый		10 000	100	7	до 200
025584	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED WARM	 Теплый белый		10 000	100	7	до 200
025585	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 200
025589	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED BLUE	 Синий		20 000	200	14	до 200
025590	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED WHITE	 Белый		20 000	200	14	до 200
025591	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED WARM	 Теплый белый		20 000	200	14	до 200
025592	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED RGB	 R G B Y		20 000	200	14	до 200

 R G B Y — цвета свечения меняются автоматически под управлением контроллера.

















Температурный режим:
-30... +40 °C

Оболочка провода:
 черный ПВХ

CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.
Позволяют соединять гирлянды между собой.

ДИАМЕТР ШАРА 23 MM

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025600	ARD-BALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED BLUE	 Синий		10 000	80	3.5	до 200
025601	ARD-BALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED WHITE	 Белый		10 000	80	3.5	до 200
025617	ARD-BALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED WARM	 Теплый белый		10 000	80	3.5	до 200
025619	ARD-BALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED RGB	 R G B Y		10 000	80	3.5	до 200
025629	ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED BLUE	 Синий		20 000	160	7	до 200
025630	ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED WHITE	 Белый		20 000	160	7	до 200
025631	ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED WARM	 Теплый белый		20 000	160	7	до 200
025633	ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED RGB	 R G B Y		20 000	160	7	до 200

 R G B Y — цвета свечения меняются автоматически под управлением контроллера.

IP65
дом/улица

230 В
напряжение

2.3 мм
Ø провода

1 год
гарантия

Температурный режим:
-30... +40 °С

Оболочка провода:
 черный ПВХ

Шарики

PRO

Применяются для реализации уличных проектов.
Позволяют соединять гирлянды между собой.





IP65
улица

230 В
напряжение





3.3 мм
Ø провода

2 года
гарантия

ДИАМЕТР ШАРА 17.5 MM


Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025586	ARD-BALL-PRO-D17.5-10000-BLACK-100LED RGB	 R G B Y		10 000	100	7	до 200
025593	ARD-BALL-PRO-D17.5-20000-BLACK-200LED RGB	 R G B Y		20 000	200	14	до 200

ДИАМЕТР ШАРА 23 MM


Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, м
025622	ARD-BALL-PRO-D23-10000-BLACK-80LED RGB	 R G B Y		10 000	80	3.5	до 200
025635	ARD-BALL-PRO-D23-20000-BLACK-160LED RGB	 R G B Y		20 000	160	7	до 200

 R G B Y — цвета свечения меняются автоматически под управлением контроллера.


Температурный режим:
-40... +40 °C

Оболочка провода:
 черный каучук

ПРОЗРАЧНЫЕ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»
СО СВЕТОВЫМ ЭФФЕКТОМ НЕПРЕРЫВНО
СТЕКАЮЩЕЙ КАПЛИ ПОГРУЖАЮТ
В АТМОСФЕРУ ЗИМНЕЙ СКАЗКИ.
ГИРЛЯНДЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА ДЕРЕВЬЯХ,
КАРНИЗАХ И ФАСАДАХ ЗДАНИЙ,
А ТАКЖЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

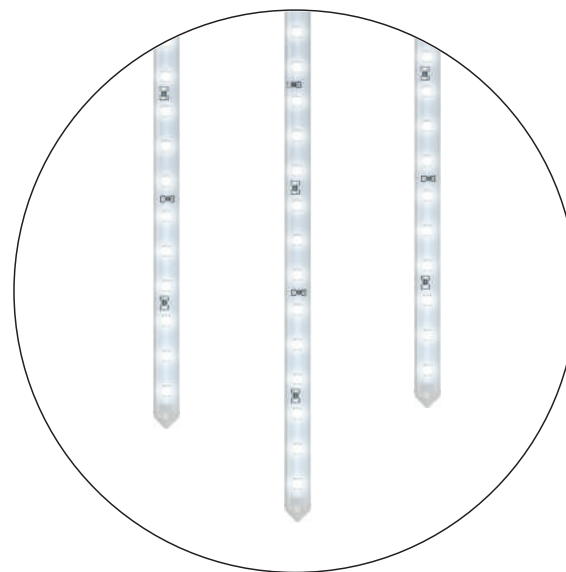

Гирлянды «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

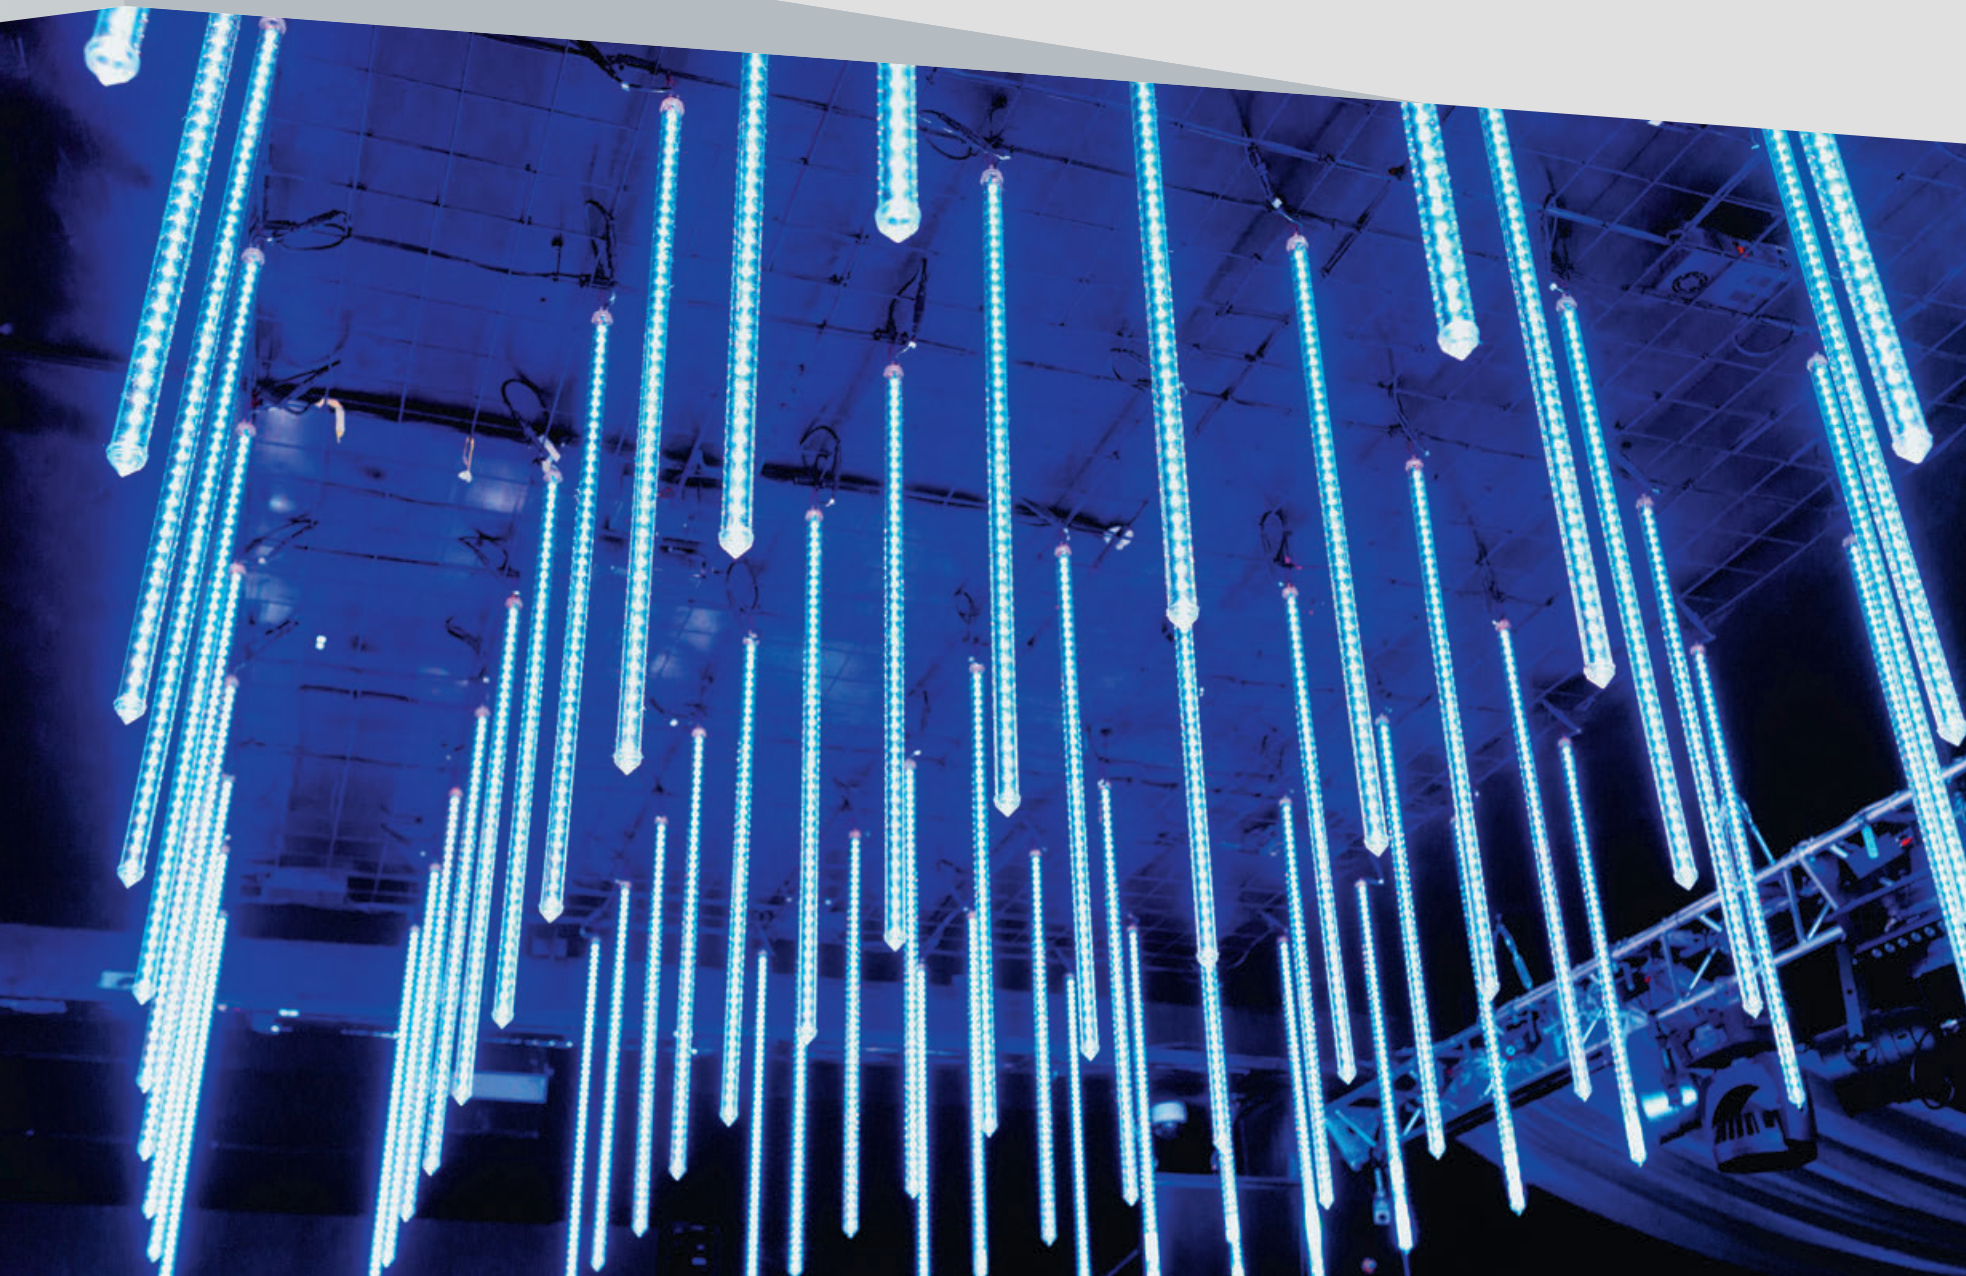

CLASSIC

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ



РАЗМЕРЫ

- ♦ длина 200 мм, Ø12 мм (комплект 10 шт)
- ♦ длина 500 мм, Ø12 мм (комплект 5 шт)
- ♦ длина 1000 мм, Ø12 мм (комплект 5 шт)
- ♦ длина 1000 мм, Ø23 мм (1 шт, возможность соединения до 20 шт)


ЭФФЕКТЫ СВЕЧЕНИЯ

Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки.

Эффектное украшение для крыш, карнизов, оконных рам, которое имитирует нависшие сосульки, подарит ощущение сказочной зимы. Используются как в интерьерах, так и в крупных уличных проектах.

ДИАМЕТР КОЛБЫ 12ММ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

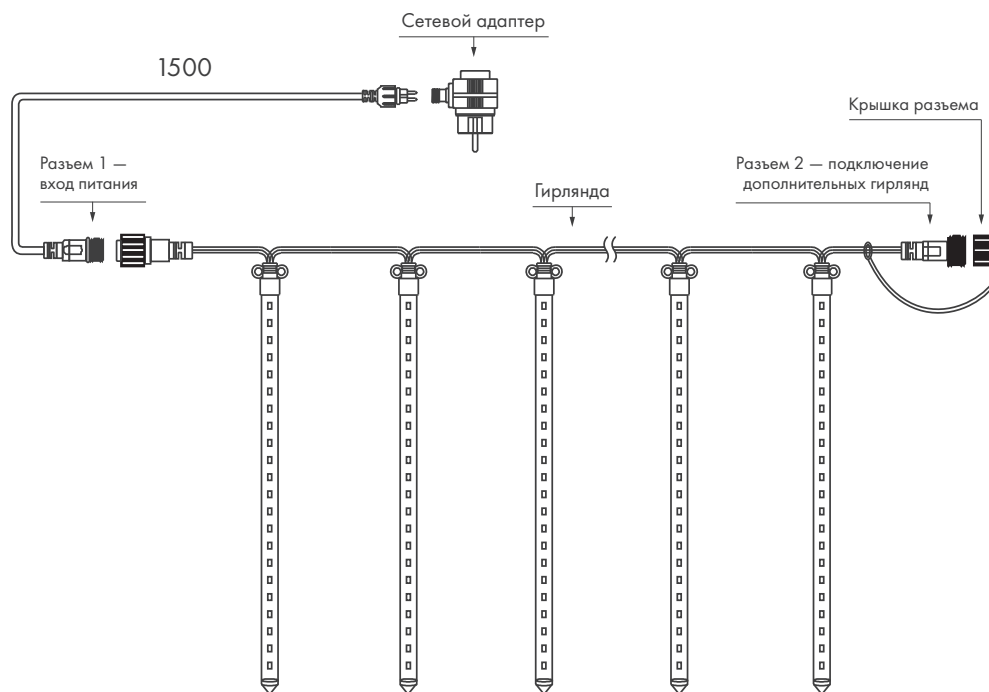

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Адаптер для подключения к сети питания AC 230 В.

Тающие сосульки

CLASSIC


Эффектное украшение для крыш, карнизов, оконных рам, которое имитирует нависшие сосульки, подарит ощущение сказочной зимы. Используются как в интерьерах, так и в крупных уличных проектах.

IP65
дом/улица













230 В
напряжение

1 год
гарантия

Температурный режим:
-40... +50 °C

Оболочка провода:
 прозрачный ПВХ

ДИАМЕТР КОЛБЫ 12 ММ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Кол-во колб, шт	Соединение гирлянд
026041	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE BLUE	 Синий	200	32	10.5	10	до 4 компл.
026043	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE WHITE	 Белый	200	32	10.5	10	до 4 компл.
026044	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE WARM	 Теплый белый	200	32	10.5	10	до 4 компл.
026045	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE RGB	 R G B Y	200	32	10.5	10	до 4 компл.
026047	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE BLUE	 Синий	500	72	6	5	до 4 компл.
026049	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE WHITE	 Белый	500	72	6	5	до 4 компл.
026050	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE WARM	 Теплый белый	500	72	6	5	до 4 компл.
026051	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE RGB	 R G B Y	500	72	6	5	до 4 компл.
026053	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE BLUE	 Синий	1000	120	11	5	до 4 компл.
026054	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE WHITE	 Белый	1000	120	11	5	до 4 компл.
026055	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE WARM	 Теплый белый	1000	120	11	5	до 4 компл.
026056	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE RGB	 R G B Y	1000	120	11	5	до 4 компл.


 R G B Y — цвета свечения меняются последовательно.

CLASSIC

Эффектное украшение для крыш, карнизов, оконных рам, которое имитирует нависшие сосульки, подарит ощущение сказочной зимы. Используются как в интерьерах, так и в крупных уличных проектах.

ДИАМЕТР КОЛБЫ 23 ММ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

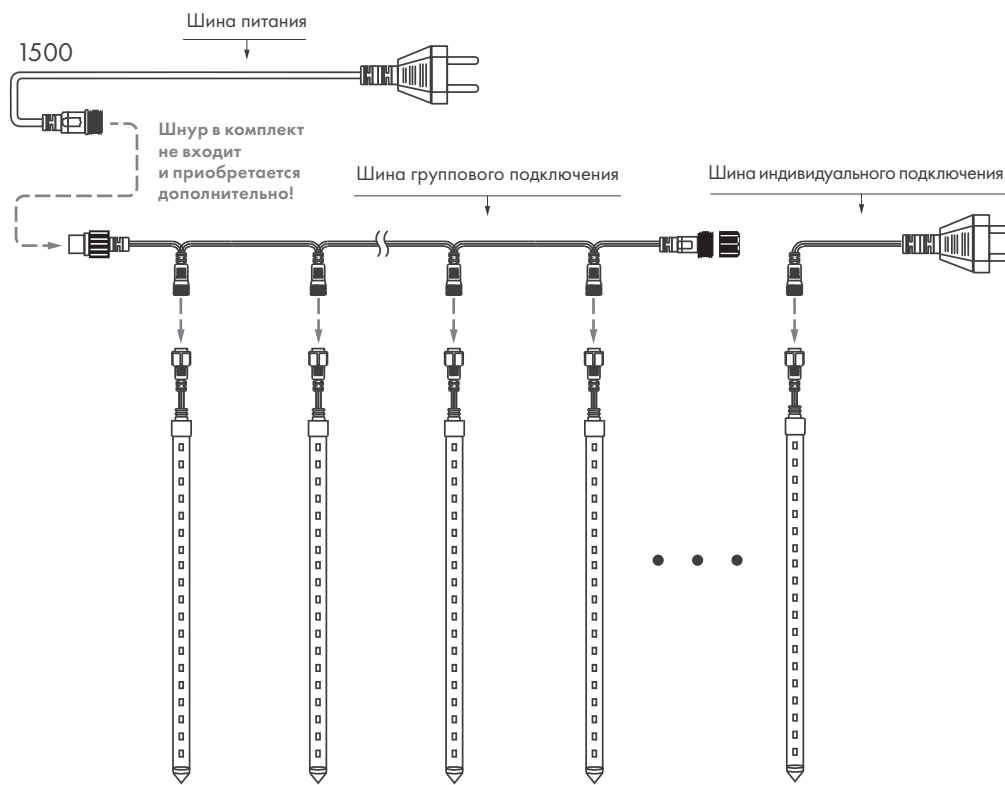

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Для группового подключения необходимо приобрести шину (арт. 026107).
- ♦ Для индивидуального подключения необходимо приобрести шнур (арт. 026106).

Тающие сосульки

CLASSIC





Эффектное украшение для крыш, карнизов, оконных рам, которое имитирует нависшие сосульки, подарит ощущение сказочной зимы. Используются как в интерьерах, так и в крупных уличных проектах.

IP65
дом/улица

230 В
напряжение


1 год
гарантия


ДИАМЕТР КОЛБЫ 23 ММ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Кол-во колб, шт	Соединение гирлянд
026102	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE BLUE	 Синий	1000	96	1.5	1	до 20 шт
026103	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE WHITE	 Белый	1000	96	1.5	1	до 20 шт
026104	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE WARM	 Теплый белый	1000	96	1.5	1	до 20 шт
026105	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE RGB	 R G B Y	1000	96	1.5	1	до 20 шт

 R G B Y — цвета свечения меняются последовательно.

Температурный режим:
-40... +50 °С

Оболочка провода:
 прозрачный ПВХ

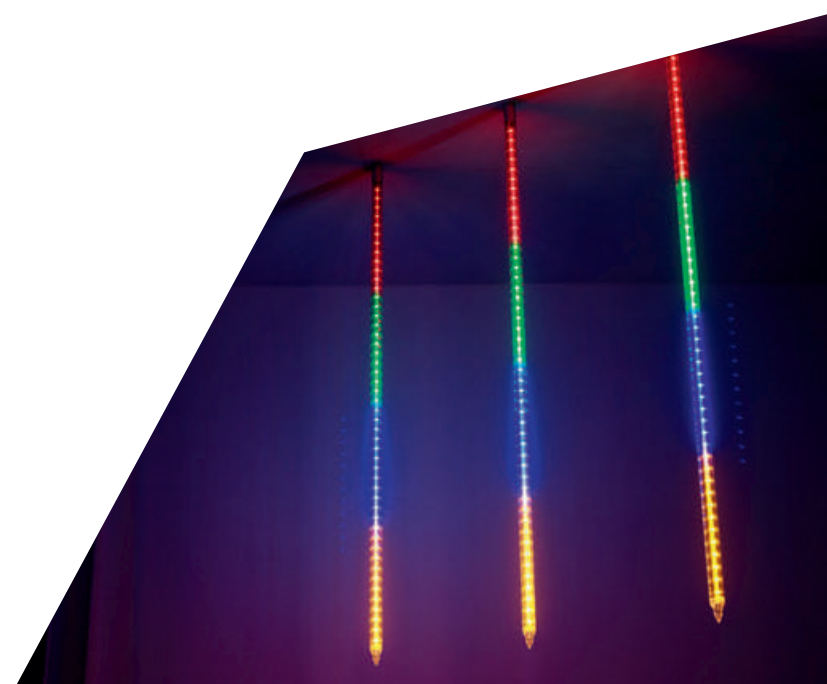

АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания для подключения гирлянд

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИРЛЯНД

Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
	031802	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC-RGB Black	PLC-сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт — 2 шт. Поддерживает управление до 3000 RGB-светодиодов, каждый порт до 1500 светодиодов.	230 В	IP65	черный ПВХ
	031791	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC-RGB Black	PLC-сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт — 5 шт. Поддерживает управление до 7000 RGB-светодиодов, каждый порт до 1400 светодиодов.	230 В	IP65	черный ПВХ
	031803	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC-RGB White	PLC-сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт — 2 шт. Поддерживает управление до 3000 RGB-светодиодов, каждый порт до 1500 светодиодов.	230 В	IP65	белый ПВХ
	031805	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC-RGB White	PLC-сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт — 5 шт. Поддерживает управление до 7000 RGB-светодиодов, каждый порт до 1400 светодиодов.	230 В	IP65	белый ПВХ
	031758	Коннектор питания ARD-PRO-DMX	DMX PLC-инжектор (коннектор питания) для подключения гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт — 1 шт. Поддерживает управление до 200 RGB или 190 RGBW-светодиодов.	24 В	IP65	черный каучук
	031759	Коннектор питания ARD-PRO-DMX	DMX PLC-инжектор (коннектор питания) для подключения RGB-гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт — 5 шт. Поддерживает управление до 1000 RGB-диодов.	24 В	IP65	черный каучук
	032275	Коннектор питания ARD-PRO-DMX RGBW	DMX PLC-инжектор (коннектор питания) для подключения RGBW-гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт — 5 шт. Поддерживает управление до 950 RGBW-диодов.	24 В	IP65	черный каучук

Гирлянды

АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания для подключения гирлянд

Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
	031547	Коннектор питания ARD-PRO-F-SPI Black	Female-коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB.	12 В	IP65	черный каучук
	031546	Коннектор питания ARD-PRO-F-SPI White	Female-коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB.	12 В	IP65	белый каучук
	031545	Коннектор питания ARD-PRO-T-SPI Black	T-образный коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB.	12 В	IP65	черный каучук
	031544	Коннектор питания ARD-PRO-T-SPI White	T-образный коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB. Резина (каучук) белого цвета.	12 В	IP65	белый каучук
	026107	Шина питания ARD-CLASSIC-ICEFALL-2.5M White	Шина питания для светодиодных гирлянд «Тающая сосулька». Для подключения 5 сосулек к одной шине. Возможно последовательное подключение до 4 шин. В комплект входят: шина с разъемами подключения сосулек, шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъем последовательного подключения шин. Длина шины 2.5 м, длина шнура питания 1.5 м, расстояние между сосульками 500 мм.	230 В	IP65	белый ПВХ
	025652	Шнур питания ARD-CLASSIC-BALL-LIVE-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд «Шарики», «Нить» с эффектом мультикоolor. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъем подключения к гирлянде. Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ
	025651	Шнур питания ARD-CLASSIC-BALL-STD-1.5M Black	Шнур питания для моноцветных светодиодных гирлянд «Шарики», «Нить» постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC. Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ

АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания для подключения гирлянд




Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
	025885	Шнур питания ARD-CLASSIC-FLASH- 1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ
	025886	Шнур питания ARD-CLASSIC-FLASH- 1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	белый ПВХ
	026106	Шнур питания ARD-CLASSIC-ICEFALL- 1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд «Тающая сосулька». В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), разъем подключения к гирлянде. Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	белый ПВХ
	025883	Шнур питания ARD- CLASSIC-STD-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ
	025884	Шнур питания ARD- CLASSIC-STD-1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	белый ПВХ
	025653	Шнур питания ARD-PRO- BALL-LIVE-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд «Шарики», «Нить» с эффектом мультикolor. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъем подключения к гирлянде. Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный каучук
	025889	Шнур питания ARD-PRO- FLASH-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный каучук
	025890	Шнур питания ARD-PRO- FLASH-1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	белый каучук

Гирлянды



АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания для подключения гирлянд

Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
	025888	Шнур питания ARD-PRO-STD-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный каучук
	025887	Шнур питания ARD-PRO-STD-1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	белый каучук
	024879	Контроллер ARD-CLASSIC	RGB-контроллер со встроенными режимами для управления светодиодными гирляндами серии CLASSIC (IP65) и синхронизации их работы. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 250 В, ток нагрузки 3×0.36 А. Поддерживает управление до 1600 светодиодов.	230 В	IP44	белый ПВХ
	024878	Контроллер ARD-CLASSIC	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (24 кн) для управления светодиодными гирляндами серии CLASSIC и синхронизации их работы. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 520 Вт, ток нагрузки 3×0.75 А.	230 В	IP65	белый ПВХ
	025891	Контроллер ARD-CLASSIC-LIVE-1.5M Black	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. В комплект входят: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ
	025892	Контроллер ARD-CLASSIC-LIVE-1.5M White	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. В комплект входят: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	белый ПВХ
	028212	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC- RGB-1000LED Black	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 80 Вт. Поддерживает управление до 1000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ
	028213	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC- RGB-1000LED White	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 80 Вт. Поддерживает управление до 1000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 В	IP65	белый ПВХ

Гирлянды

АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания для подключения гирлянд

Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
	031212	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-3000LED Black	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 250 Вт. Поддерживает управление до 3000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ
	031211	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-3000LED White	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 250 Вт. Поддерживает управление до 3000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 В	IP65	белый ПВХ
	031214	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-4000LED Black	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 500 Вт. Поддерживает управление до 4000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 В	IP65	черный ПВХ
	031213	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-4000LED White	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 500 Вт. Поддерживает управление до 4000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 В	IP65	белый ПВХ
	025893	Контроллер ARD-PRO-LIVE-1.5M Black	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. В комплект входят: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	черный каучук
	025894	Контроллер ARD-PRO-LIVE-1.5M White	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. В комплект входят: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 м.	230 В	IP65	белый каучук
	031543	Контроллер ARD-PRO-SPI	SPI-контроллер для управления гирляндами серии RGB-SPI и синхронизации их работы. Максимальная нагрузка 80 Вт, максимальное число поддерживаемых пикселей 120 пикс., коннекторы male/female. Для подключения к сети необходим блок питания. Управление динамическими и статическими режимами свечения с помощью кнопки на корпусе. Поддерживаемый тип микросхемы SPI (2903/2811).	12 В	IP65	белый каучук
	031809	Крепление ARD-GV Clear	Настенный крепеж для светодиодных гирлянд. Состоит из крепежа и двустороннего скотча. Максимальная нагрузка не более 200 г на один крепеж. Размер 13×18 мм.	-	IP20	прозрачный полистирол
	031808	Крепление ARD-SH Clear	Настенный крепеж для светодиодных гирлянд. Состоит из присоски и крючка-держателя. Максимальная нагрузка не более 1 кг. Размер крючка 30 мм. Рекомендовано применять внутри помещений.	-	IP20	прозрачный ПВХ

ДВУХ- И ТРЕХМЕРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ УКРАШЕНИЕ ПАРКОВ, САДОВ, ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ДЕКОРИРОВАТЬ ФАСАДЫ И ИНТЕРЬЕРЫ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ, МАГАЗИНОВ, РЕСТОРАНОВ. СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЮРАЛАЙТА И ГИРЛЯНД, МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ КАК В КАЧЕСТВЕ ОДИНОЧНОГО УКРАШЕНИЯ, ТАК И В КОМБИНАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОБРАЗУЯ ОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕТЯЩИЕСЯ КОМПОЗИЦИИ.












Фигуры СВЕТОДИОДНЫЕ



ФИГУРЫ ИЗ ДЮРАЛАЙТА

Применяются для праздничного оформления парков, садов, придомовых территорий, а также декорирования фасадов и интерьеров торговых центров, магазинов, ресторанов.

«СНЕЖИНКИ»


Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, мм	Диодов, шт	Напряжение, В	Мощность, Вт
025304	ARD-SNOWFLAKE-M1-940x940-648LED Blue	 Синий	940x940	648	230	36
025305	ARD-SNOWFLAKE-M2-940x940-576LED Blue	 Синий	940x940	576	230	32
025306	ARD-SNOWFLAKE-M3-920x920-432LED White	 Белый	920x920	432	230	30
025307	ARD-SNOWFLAKE-M4-750x750-324LED White	 Белый	750x750	324	230	18
025308	ARD-SNOWFLAKE-M5-600x600-360LED White	 Белый	600x600	360	230	20
025309	ARD-SNOWFLAKE-M6-890x890-576LED White/Blue	 Белый/Синий	890x890	576	230	20
025315	ARD-SNOWFLAKE-M7-450x375-126LED Warm	 Теплый белый	450x375	126	230	7.5
034249	ARD-SNOWFLAKE-M7-450x375-126LED White	 Белый	450x375	126	230	7.5
034251	ARD-SNOWFLAKE-M3-920x920-432LED Warm	 Теплый белый	920x920	432	230	30
034252	ARD-SNOWFLAKE-M4-750x750-324LED Warm	 Теплый белый	750x750	324	230	18
034253	ARD-SNOWFLAKE-M5-600x600-360LED Warm	 Теплый белый	600x600	360	230	20

IP65
дом/улица

230 В
напряжение

1 год
гарантия

Температурный режим:
-40... +50 °С

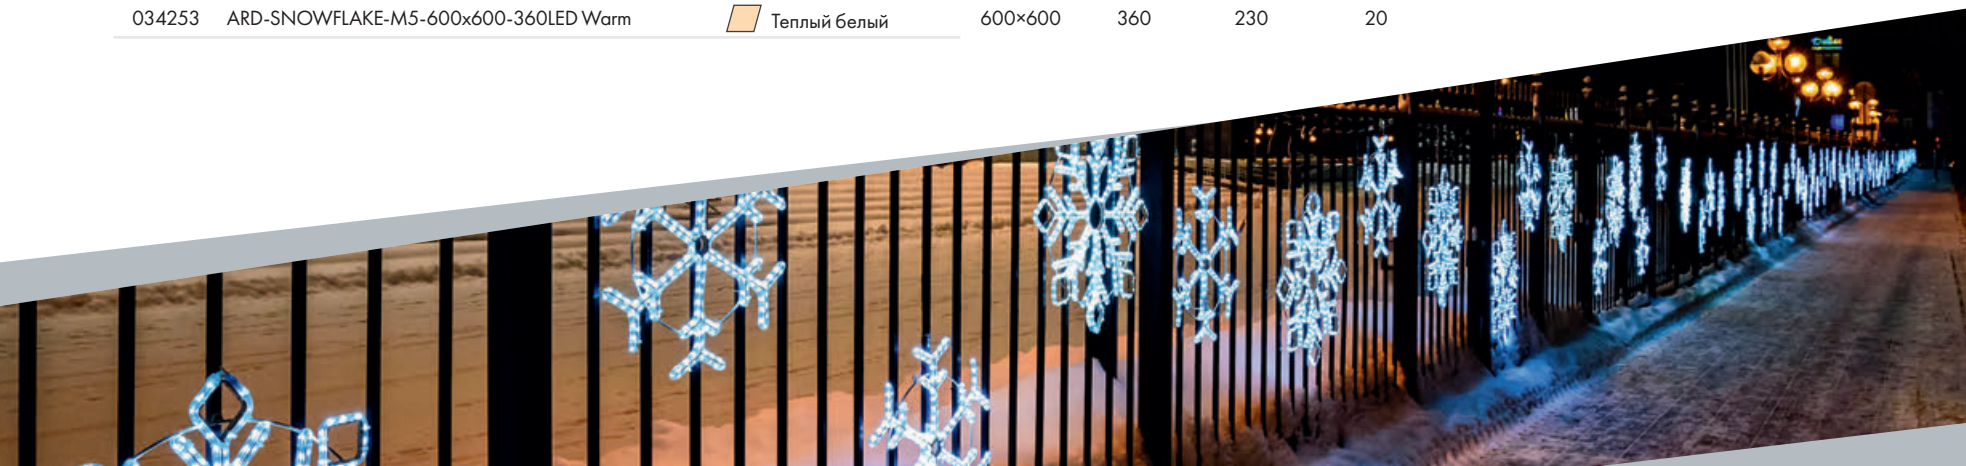










Фигуры 2D

IP65
дом/улица

230 В
напряжение

1 год
гарантия

Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, мм	Диодов, шт	Напряжение, В	Мощность, Вт
034254	ARD-SNOWFLAKE-M8-950x950-540LED White	 Белый	950x950	540	230	33
034255	ARD-SNOWFLAKE-M8-950x950-540LED Warm	 Теплый белый	950x950	540	230	33
034256	ARD-SNOWFLAKE-M9-900x900-360LED White	 Белый	900x900	360	230	22
034257	ARD-SNOWFLAKE-M9-900x900-360LED Warm	 Теплый белый	900x900	360	230	22
034258	ARD-SNOWFLAKE-M10-1000x900-576LED White	 Белый	1000x900	576	230	35
034259	ARD-SNOWFLAKE-M10-1000x900-576LED Warm	 Теплый белый	1000x900	576	230	35
034260	ARD-SNOWFLAKE-M11-1250x1200-604LED White	 Белый	1250x1200	604	230	36.5
034261	ARD-SNOWFLAKE-M11-1250x1200-604LED Warm	 Теплый белый	1250x1200	604	230	36.5
034262	ARD-SNOWFLAKE-M12-900x900-720LED White/Warm	 Белый/Теплый белый	900x900	720	230	43

Температурный режим:
-40... +50 °C



арт. 025315



арт. 025314











арт. 025313



арт. 025312

«ЗВЕЗДЫ»



Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, мм	Диодов, шт	Напряжение, В	Мощность, Вт
025312	ARD-STAR-M1-295x275-36LED Warm	 Теплый белый	295x275	36	230	2.5
025313	ARD-STAR-M2-380x250-36LED Warm	 Теплый белый	380x250	36	230	2.5
025314	ARD-STAR-M3-380x250-36LED Warm	 Теплый белый	380x250	36	230	2.5
034246	ARD-STAR-M3-380x250-36LED White	 Белый	380x250	36	230	2.5
034247	ARD-STAR-M2-380x250-36LED White	 Белый	380x250	36	230	2.5
034248	ARD-STAR-M1-295x275-36LED White	 Белый	295x275	36	230	2.5
034250	ARD-STAR-M4-200x220-36LED Warm	 Теплый белый	200x220	36	230	2.5
034263	ARD-STAR-M4-200x220-36LED White	 Белый	200x220	36	230	2.5

IP65
дом/улица

230 В
напряжение

1 год
гарантия

Температурный режим:
-40... +50 °С

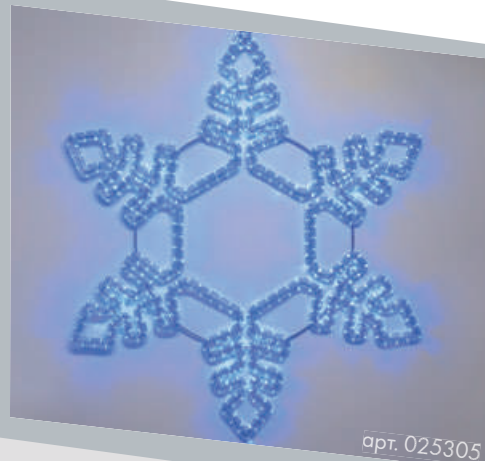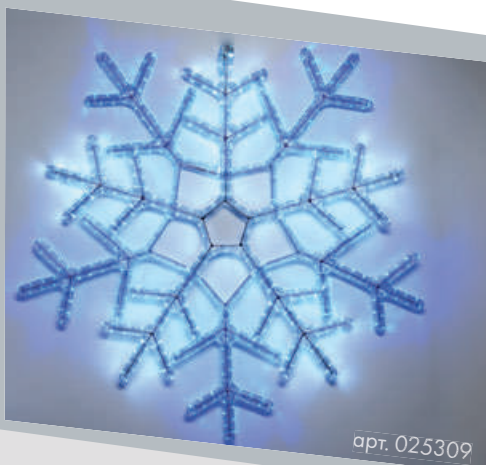



Фигуры 2D

IP65
дом/улица

230 В
напряжение

1 год
гарантия

«ЕЛОЧКИ»

Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, мм	Диодов, шт	Напряжение, В	Мощность, Вт
025310	ARD-FIR-M1-1000x770-648LED	 RGBY+Warm	1000x770	648	230	361
025311	ARD-FIR-M2-1000x770-432LED	 RGY	1000x770	432	230	165


Температурный режим:
-40... +50 °С



ОБЪЕМНЫЕ ФИГУРЫ

Применяются для праздничного оформления парков, садов, придомовых территорий, а также декорирования фасадов и интерьеров торговых центров, магазинов, ресторанов.

«ШАР»

Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, мм	Диодов, шт	Напряжение, В	Мощность, Вт
025303	ARD-BALL-D60-320LED Warm	 Теплый белый	Ø600	320	230	18

IP65
дом/улица

230 В
напряжение

1 год
гарантия

Температурный режим:
-40... +50 °С





СВЕТОВОЙ ДЕКОР
AR DECOLED

ardecoled.ru /   / @tm_ardecoled